



### Rövid leírás

Radiális tetőventilátor magas hőmérsékletekhez, névleges teljesítmény: 1,1 kW, légmennyiség: 7194 m<sup>3</sup>/h, háromfázisú váltóáram

### Alkalmazási példák

Lakóépületek, Ipari épületek, Ipari épületek

Termékszám 0073.0015

### Műszaki adatok

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Légmennyiség                            | 7.194 m <sup>3</sup> /h           |
| Fordulatszám                            | 1.460 1/min                       |
| Járókerék típus                         | radiális                          |
| Szabályozható fordulatszám              | ✓                                 |
| Irányváltási lehetőség                  | –                                 |
| Feszültségfajta                         | Háromfázisú váltóáram             |
| Feszültségosztály                       | 400 V                             |
| Hálózati frekvencia                     | 50 Hz                             |
| Névleges teljesítmény                   | 1.100 W                           |
| I <sub>név</sub>                        | 2,5 A                             |
| Védelmi fokozat                         | IP 55                             |
| Szigetelési osztály                     | F                                 |
| Váltható pólus                          | –                                 |
| Beszerelesi hely                        | Tető                              |
| Beszerelesi helyzet                     | függőleges                        |
| Ház anyaga                              | Horganyzott alumínium / acéllemez |
| Járókerék anyaga                        | acéllemez, horganyzott            |
| Szín                                    | ezüstszínű                        |
| Súly                                    | 60 kg                             |
| Súly csomagolással                      | 67,5 kg                           |
| Méret                                   | 500                               |
| Szélesség                               | 965 mm                            |
| Magasság                                | 670 mm                            |
| Mélység                                 | 965 mm                            |
| Szélesség csomagolással együtt          | 1.020 mm                          |
| Magasság csomagolással együtt           | 755 mm                            |
| Mélység csomagolással együtt            | 1.020 mm                          |
| Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál | 65 °C -ig 150 °C                  |
| PTC DIN 44082                           | M 100                             |

## DRD HT 50/4


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Csomagolási egység | 1 darab       |
| Választék          | C             |
| GTIN (EAN)         | 4012799730156 |

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>L<sub>WA5, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 51,6  | 67,4   | 74,9   | 78,1   | 79,2  | 76,9  | 71,8  | 61,2  | 84       |

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

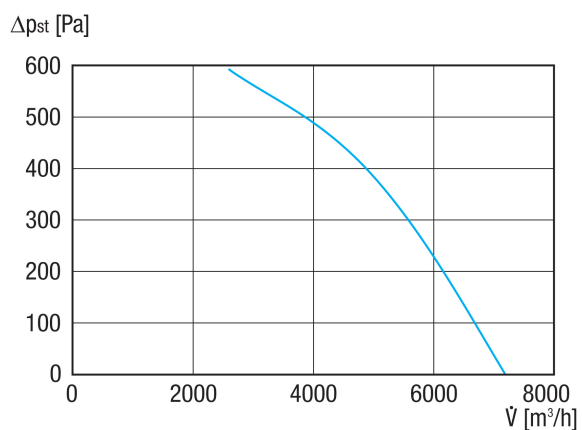

# DRD HT 50/4

Méretarányos rajz [mm]

