

## DRD HT 50/6 2V



## Rövid leírás

Radiális tetőventilátor magas hőmérsékletekhez, névleges teljesítmény 0,45 kW/1,4 kW, háromfázisú váltóáram két fordulatszámmal

## Alkalmazási példák

Lakóépületek, Ipari épületek, Ipari épületek

Termékszám 0073.0023

## Műszaki adatok

Légmennyiség	4.796 m <sup>3</sup> /h / 7.194 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	970 1/min / 1.460 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	450 W / 1.400 W
I <sub>névl</sub>	1,43 A / 3,4 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	✓
Beszereleési hely	Tető
Beszereleési helyzet	függőleges
Ház anyaga	Horganyzott alumínium / acéllemez
Járókerék anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	60 kg
Súly csomagolással	67,5 kg
Méret	500
Szélesség	965 mm
Magasság	670 mm
Mélység	965 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.020 mm
Magasság csomagolással együtt	755 mm
Mélység csomagolással együtt	1.020 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	65 °C -ig 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DRD HT 50/6 2V


Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799730231

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	51	66	75	79	78	73	60	83

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

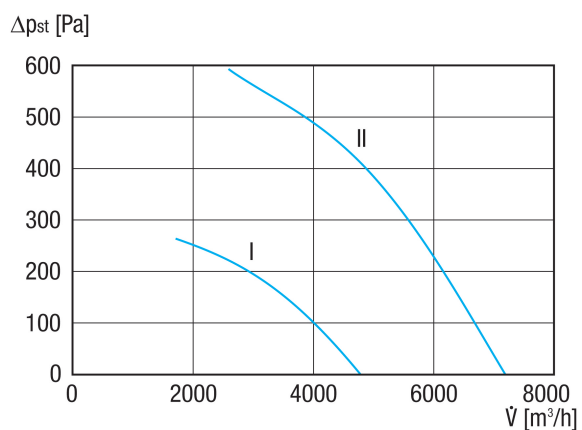

I jelleggörbe sebességhez I  
II jelleggörbe sebességhez II

# DRD HT 50/6 2V

Méretarányos rajz [mm]

