

## DRD H 56/6 Ex



## Rövid leírás

Radiális tetőventilátor, horizontális kifúvással, névleges teljesítmény: 0,55 kW, légmennyiség: 9101 m<sup>3</sup>/h, háromfázisú váltóáram, robbanásveszélyes terekben való használatra, közeg: gáz

## Alkalmazási példák

Ipari csarnok, Üzemi csarnokok

Termékszám 0073.0540

## Műszaki adatok

Légmennyiség	9.101 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	970 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	550 W
I <sub>névl</sub>	1,7 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelesi hely	Tető
Beszerelesi helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	szürke
Súly	70 kg
Súly csomagolással	76 kg
Méret	560
Szélesség	1.000 mm
Magasság	830 mm
Mélység	1.000 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.040 mm
Magasság csomagolással együtt	1.040 mm
Mélység csomagolással együtt	1.035 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 G
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

# DRD H 56/6 Ex


Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
Hőmérsékleti osztály	T4
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799735403

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	54	75	74	77	77	78	70	63	84

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

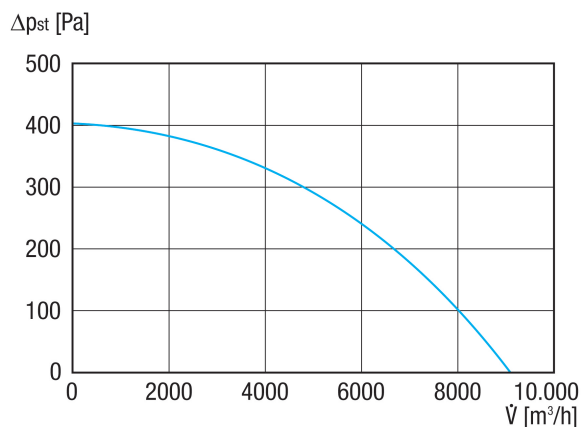

# DRD H 56/6 Ex

Méretarányos rajz [mm]

