

DSQ 40/4 K



Rövid leírás

Hangszigetelt radiális ventilátor magas hőmérsékletre, háromfázisú váltóáram, DN 400

Alkalmazási példák

Magas hőmérsékletek 180°C-ig, Munkahelyi elszívórendszer, Gépi elszívó

Termékszám

0080.0077

Műszaki adatok

Légmennyiség	4.450 m³/h
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	550 W
P _{max}	550 W
I _{névl}	1,6 A
I _{max}	1,6 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm²
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	62 kg
Súly csomagolással	62 kg
Kifordítható ventilátor	–
Névleges méret	400 mm
Szélesség	640 mm
Magasság	790 mm
Mélység	695 mm
Szélesség csomagolással együtt	650 mm
Magasság csomagolással együtt	790 mm
Mélység csomagolással együtt	730 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	180 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-10 °C -ig 180 °C
Hangnyomásszint	53 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C

DSQ 40/4 K

GTIN (EAN)	4012799800774
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2} , magas (dB(A))	–	57	59	50	52	44	43	39	62
L_{WA5} , magas (dB(A))	–	64	69	66	69	64	60	55	74
L_{WA6} , magas (dB(A))	–	64	73	72	68	64	59	63	77

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

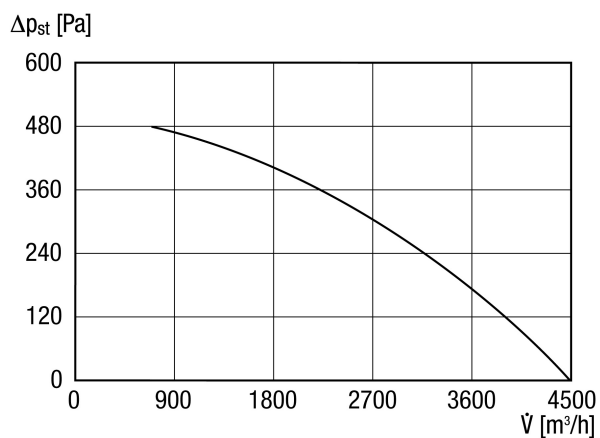

DSQ 40/4 K

Méretarányos rajz [mm]

