


DZD 35/4 B Ex e

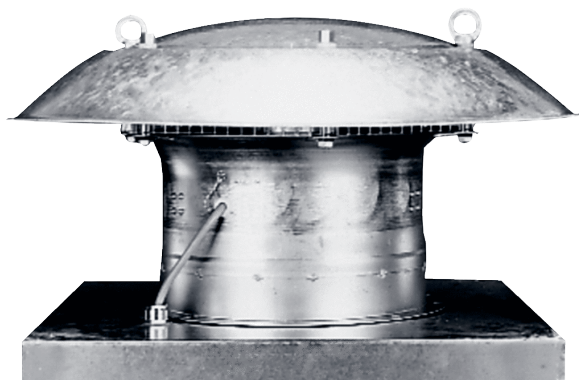

Rövid leírás

Axiál tetőventilátor vízszintes kifúvással, DN 355, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos

Alkalmazási példák

Robbanásveszélyes környezet (1-es és 2-es zóna), Festőműhely, Akkumulátorhelyiség, Munkahely, Raktár

Termékszám 0087.0802

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.060 m ³ /h
Fordulatszám	1.450 1/min
Járókerék típus	axiális
Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	130 W
cosφ	0,38
I _{névl}	0,49 A
I _{max} n fordulatonál _{névl}	0,49 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	F
Beszerelési hely	Tető
Beszerelési helyzet	függőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	20,7 kg
Névleges méret	355 mm
Szélesség	720 mm
Magasság	380 mm
Mélység	720 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 G
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex e IIB + H ₂ T3 Gb
Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I _A /I _N	3,4
Idő t _A	170 sek
Üzem mód	S1

DZD 35/4 B Ex e


PTC DIN 44082	M 130
EC modellvizsgálati bizonyítvány	EX5 03 06 39250 007
Hőmérsékleti osztály	T3
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799878025

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, magas} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

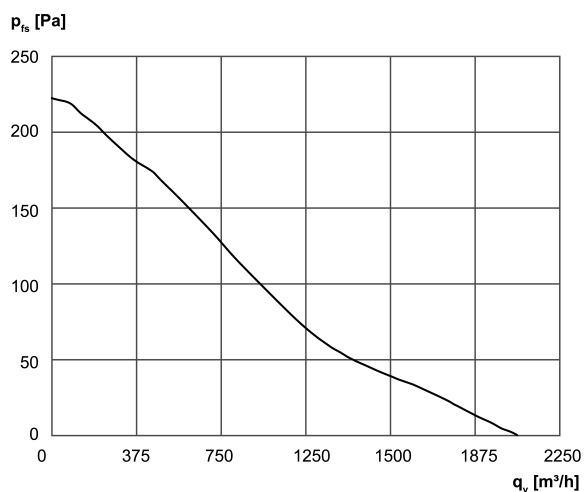

DZD 35/4 B Ex e

Méretarányos rajz [mm]

