

DZL 35/42 B



Rövid leírás

Axiális csőventilátor DN 350, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívórendszer, Műhely,
Csoportvezetői iroda, Gyártási hely

Termékszám

0086.0096

Műszaki adatok

Modell	Vezető egység
Légmennyiség	2.890 m³/h / 5.800 m³/h
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	2
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	4
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm²
Beszerelei helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	13,6 kg
Súly csomagolással	15,34 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség csomagolással együtt	475 mm
Magasság csomagolással együtt	495 mm
Mélység csomagolással együtt	350 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799860969

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	46,6 %
Mérési kategória	D
Hatékonysági kategória	Összhatásfok
Hatékonysági fokozat N	53,7
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0086.0096
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,123 kW / 0,765 kW / 2.130 m³/h / 4.010 m³/h / 80 Pa / 320 Pa
n_{BEP}	1.460 1/min / 2.830 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
I_{BEP}	0,4 A / 1,4 A
Hangteljesítményszint $_{L_{WA5}}$	69 dB(A) / 86 dB(A)


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2} , alacsony (dB(A))	28	43	54	59	58	53	52	40	63
L_{WA2} , magas (dB(A))	42	56	60	71	80	71	69	57	82
L_{WA5} , alacsony (dB(A))	30	45	63	71	67	66	61	50	74
L_{WA5} , magas (dB(A))	41	55	72	81	89	87	79	72	92
L_{WA6} , alacsony (dB(A))	51	56	64	76	75	75	74	71	82
L_{WA6} , magas (dB(A))	65	67	77	89	97	92	88	84	99


 L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DZL 35/42 B

Jelleggörbe

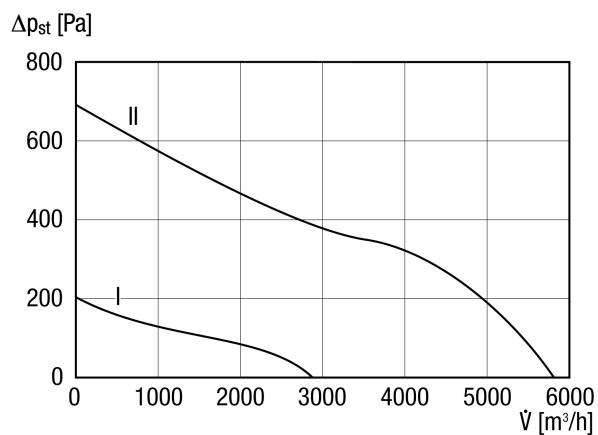

Méretarányos rajz [mm]

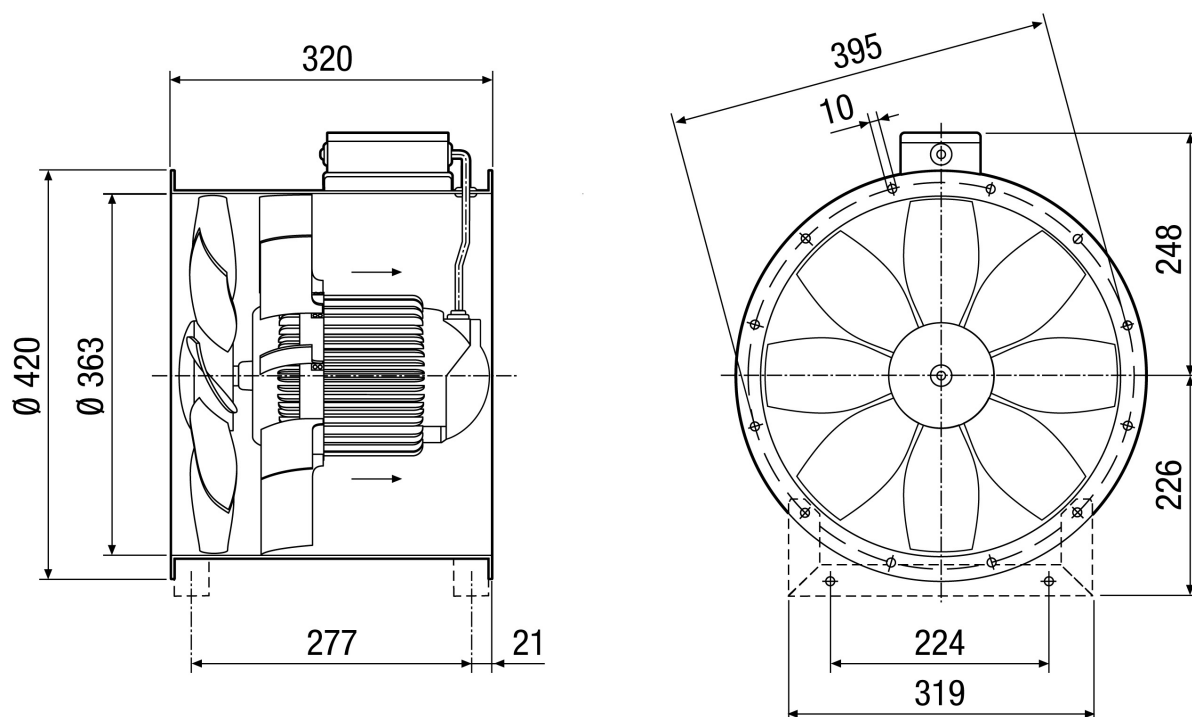

Karimafuratok száma: 8