

DZL 60/84 B



Rövid leírás

Axiális csőventilátor DN 600, háromfázisú váltóáram, pólusváltó kapcsoló

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívórendszer, Műhely, Csoportvezetői iroda, Gyártási hely

Termékszám

0086.0100

Műszaki adatok

Modell	Vezető egység
Légmennyiség	7.470 m³/h / 15.000 m³/h
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	–
Hálózati frekvencia	50 Hz
Védelmi fokozat	IP 55
Váltható pólus	✓
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm²
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	38,1 kg
Súly csomagolással	41,5 kg
Névleges méret	600 mm
Szélesség csomagolással együtt	780 mm
Magasság csomagolással együtt	430 mm
Mélység csomagolással együtt	780 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	50 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799861003

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	48,3 %
Mérési kategória	D
Hatékonysági kategória	Összhatásfok
Hatékonysági fokozat N	53,5
VSD szükséges	nem

DZL 60/84 B

Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0086.0100
P_{BEP} / Légmennyiség q_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,265 kW / 1,52 kW / 5.280 m³/h / 10.700 m³/h / 62 Pa / 247 Pa
n_{BEP}	720 1/min / 1.430 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
I_{BEP}	1 A / 3,2 A
Hangteljesítményszint L_{WA5}	73 dB(A) / 87 dB(A)

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	49	57	69	73	74	69	62	52	78
$L_{WA2, S4}$ (dB(A))	36	52	49	55	53	50	40	30	59
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	45	64	82	86	85	81	75	66	90
$L_{WA5, S4}$ (dB(A))	37	57	62	66	64	61	54	41	70
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	62	69	78	86	86	85	83	80	92
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	46	56	63	66	68	68	69	66	75


L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DZL 60/84 B

Jelleggörbe

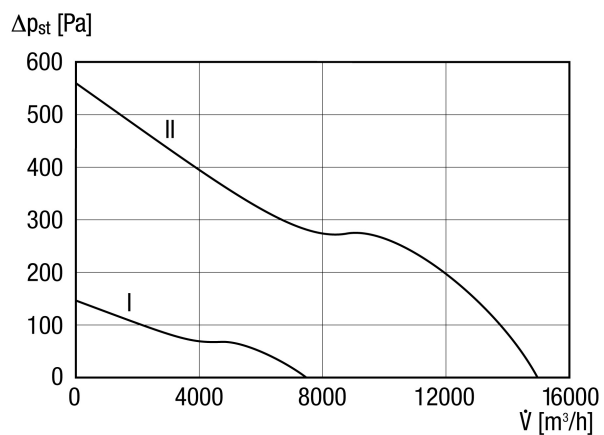

Méretarányos rajz [mm]

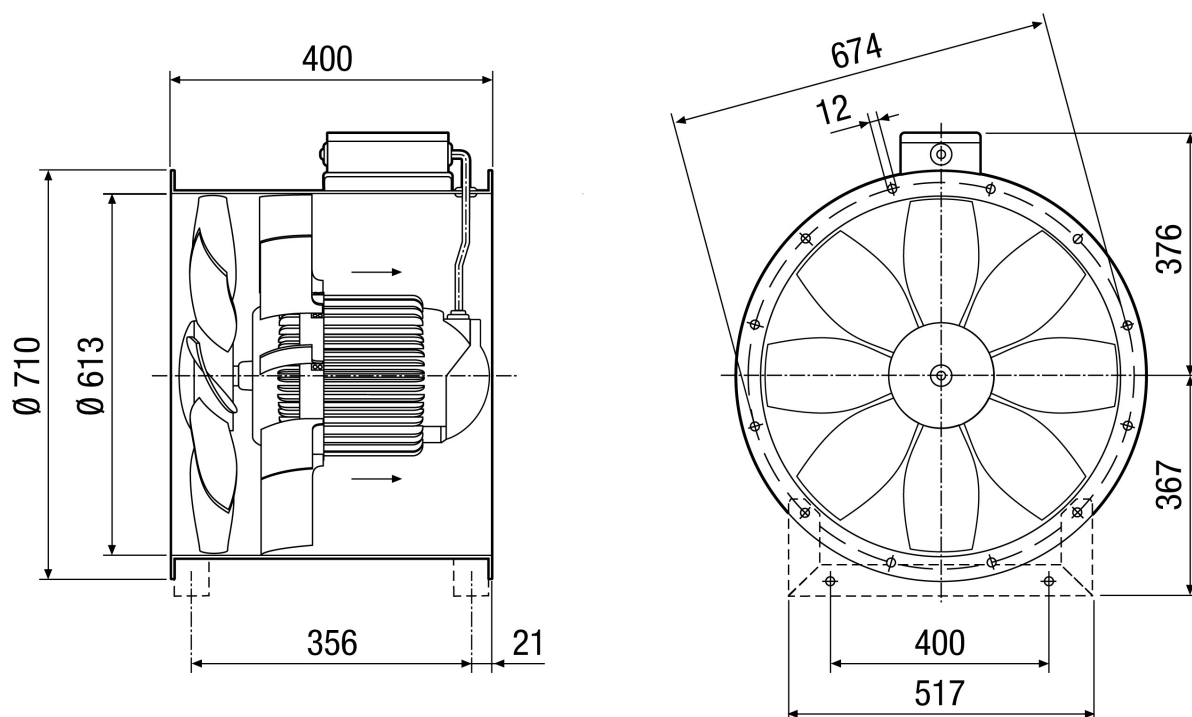

Karimafuratok száma: 16