

DZQ 35/2 B Ex t



Rövid leírás

Axiális fal ventilátor négyzetes fal lappal, DN350, váltóáram, robbanásbiztos, közeg: Por

Termékszám

0083.0209

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	5.460 m³/h
Fordulatszám	2.900 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségtípus	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	580 W
cosφ	0,64
I _{névl}	1,3 A
I _{max} n fordulathál _{névl}	1,96 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Beszereles típusa	falon kívüli
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	13,7 kg
Súly csomagolással	15,67 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	525 mm
Magasság	525 mm
Mélység	288,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	540 mm
Magasság csomagolással együtt	540 mm
Mélység csomagolással együtt	335 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

DZQ 35/2 B Ex t


I_A/I_N	6,9
Idő t_A	35 sek
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Hőmérsékleti osztály	T200°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799832096

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7} , magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	90


L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

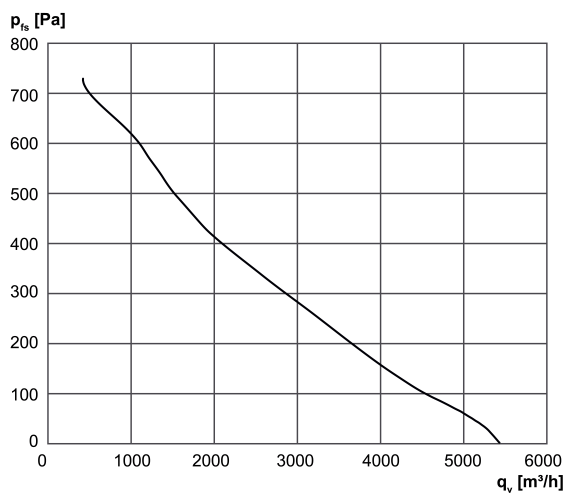

DZQ 35/2 B Ex t

Méretarányos rajz [mm]

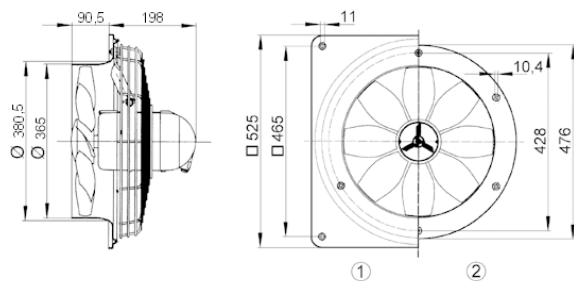

① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell

② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell