

DZQ 60/6 B Ex t



Rövid leírás

Axiális fali ventilátor négyzetes fali lappal, DN600, váltóáram, robbanásbiztos, közeg: Por

Termékszám

0083.0216

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fali lemez
Légmennyiség	9.450 m ³ /h
Fordulatszám	960 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	295 W
cosφ	0,65
I _{név}	0,66 A
I _{max} n fordulatonál _{név}	1,32 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Beszereles típusa	falon kívüli
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	27,3 kg
Súly csomagolással	33,02 kg
Névleges méret	600 mm
Szélesség	820 mm
Magasság	820 mm
Mélység	317,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	845 mm
Magasság csomagolással együtt	845 mm
Mélység csomagolással együtt	430 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIC T200°C Db IP64 X / Ex h IIIC T200°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

DZQ 60/6 B Ex t


I_A/I_N	4,5
Idő t_A	290 sek
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 130
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Hőmérsékleti osztály	T200°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799832164

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7} , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78


L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

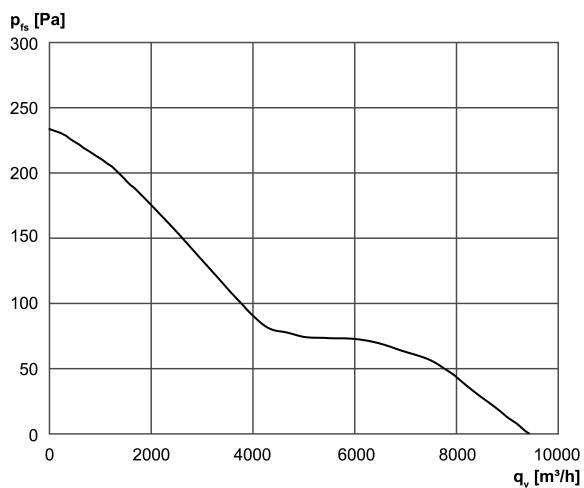

DZQ 60/6 B Ex t

Méretarányos rajz [mm]

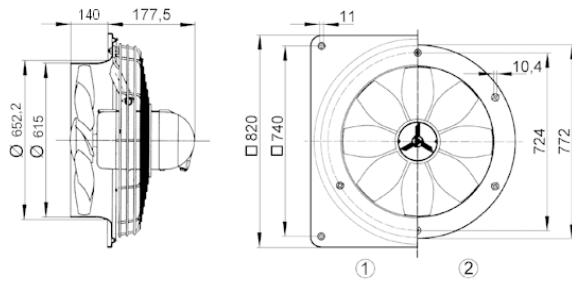

① Acél fali lemez = EZQ/DZQ kivitel

② Acél fali gyűrű = EZS/DZS kivitel

Az áramlási irány jelölve van.

Standard elszívó üzem, áramlási irány szívó motorral.