

DZR 20/2 B Ex t



Rövid leírás

Axiális csőventilátor, DN200, háromfázisú váltóáram, közeg: Por

Termékszám

0086.0720

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.050 m³/h
Fordulatszám	2.950 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	65 W
cosφ	0,4
I _{névl}	0,23 A
I _{max} n fordulathál _{névl}	0,25 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	7,2 kg
Súly csomagolással	7,91 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség	317 mm
Magasság	317 mm
Mélység	240 mm
Szélesség csomagolással együtt	350 mm
Magasság csomagolással együtt	335 mm
Mélység csomagolással együtt	265 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I _A /I _N	7,3
Idő t _A	69 sek

DZR 20/2 B Ex t


Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0103 X, IECEx EPS 19.0019X
Hőmérsékleti osztály	T135°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799867203

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	80


L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

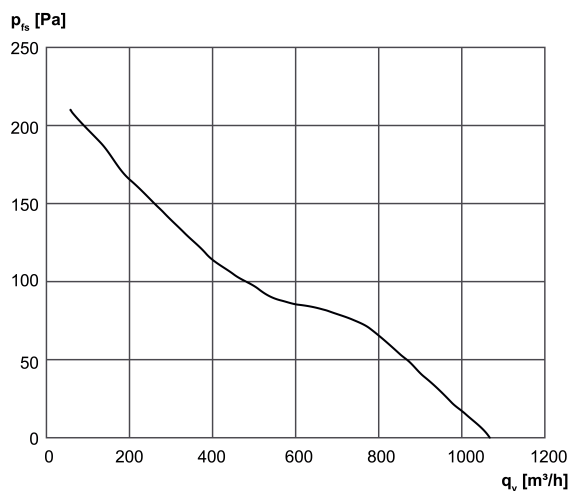

DZR 20/2 B Ex t

Méretarányos rajz [mm]

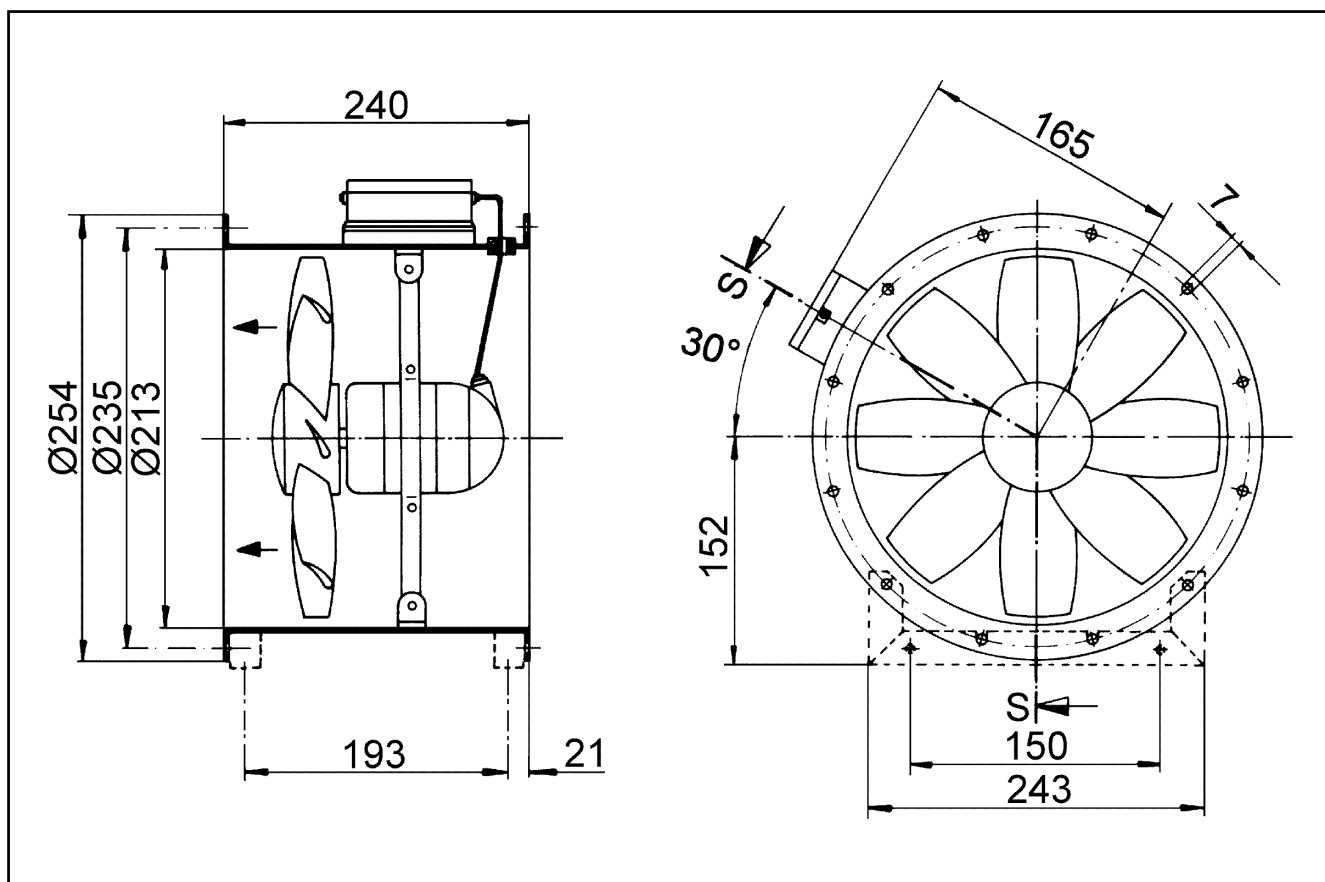

Karimafuratok száma: 6