

## DZR 30/6 B Ex t



## Rövid leírás

Axiális csőventilátor, DN300, háromfázisú váltóáram, közeg:  
Por

Termékszám

0086.0723

## Műszaki adatok

Légmennyiség	1.130 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	985 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	25 W
cosφ	0,27
I <sub>névl</sub>	0,12 A
I <sub>max</sub> n fordulatonál <sub>névl</sub>	0,13 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	11,8 kg
Súly csomagolással	12,68 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	424 mm
Magasság	424 mm
Mélység	300 mm
Szélesség csomagolással együtt	420 mm
Magasság csomagolással együtt	430 mm
Mélység csomagolással együtt	330 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIC T135°C Db IP64 X / Ex h IIIC T135°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Idő t <sub>A</sub>	1390 sek
Üzem mód	S1

# DZR 30/6 B Ex t


PTC DIN 44082	M 80
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0103 X, IECEx EPS 19.0019X
Hőmérsékleti osztály	T135°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799867234

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5</sub>, magas (dB)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	58


L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

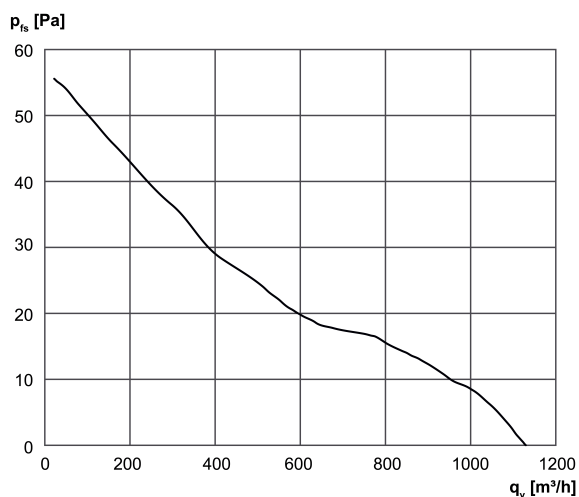

# DZR 30/6 B Ex t

Méretarányos rajz [mm]

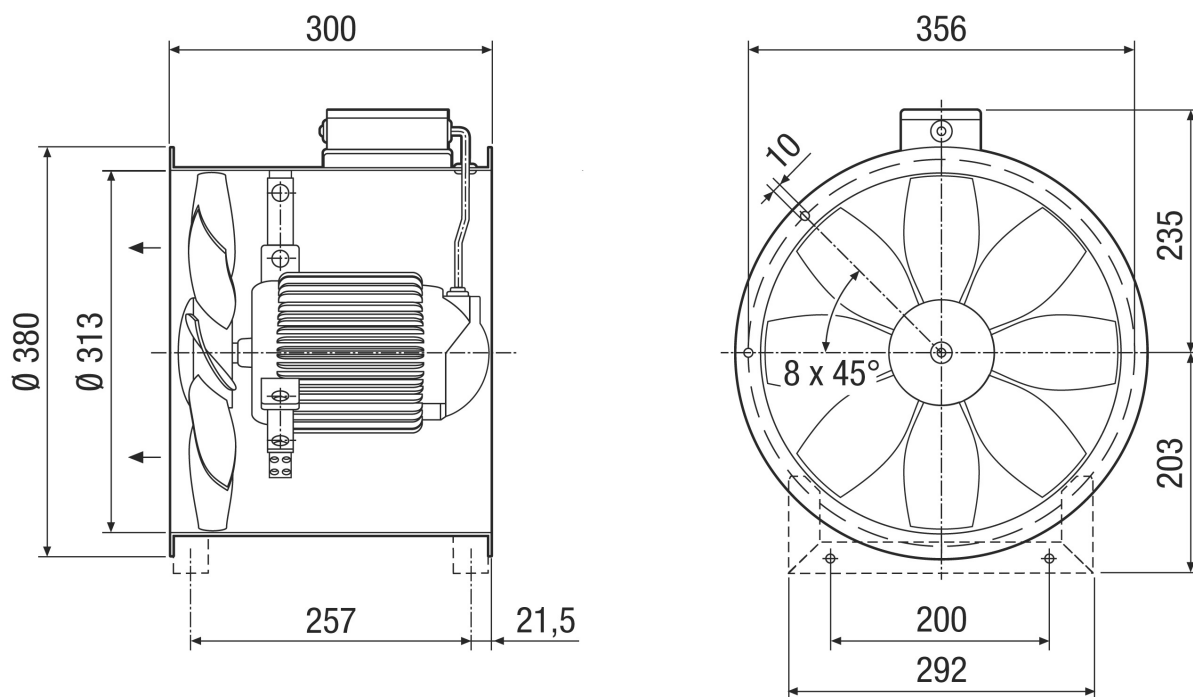

Karimafuratok száma: 8