

DZR 35/4 B



Rövid leírás

Axiális csőventilátor DN 350, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Kiállítóterem, Csoportvezetői iroda, Műhely, Gyártási hely

Termékszám

0086.0027

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.800 m ³ /h
Fordulatszám	1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	120 W
I _{névl}	0,3 A
I _{max}	0,38 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm ²
Beszerelei helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	9,37 kg
Súly csomagolással	11,14 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	420 mm
Magasság	474 mm
Mélység	320 mm
Szélesség csomagolással együtt	480 mm
Magasság csomagolással együtt	490 mm
Mélység csomagolással együtt	350 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C

DZR 35/4 B

Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799860273

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S1 (dB(A))	27	30	35	33	34	29	25	20	40
L_{WA2}, S2 (dB(A))	26	41	41	47	44	41	37	25	51
L_{WA2}, S3 (dB(A))	24	46	43	51	50	46	42	29	55
L_{WA2}, S4 (dB(A))	26	43	47	57	53	50	47	33	60
L_{WA2}, S5 (dB(A))	29	42	52	57	56	52	49	35	61
L_{WA5}, S1 (dB(A))	21	40	56	45	44	44	34	22	57
L_{WA5}, S2 (dB(A))	25	45	60	58	54	56	48	35	64
L_{WA5}, S3 (dB(A))	27	50	58	60	59	60	54	41	66
L_{WA5}, S4 (dB(A))	29	51	61	63	63	63	57	45	69
L_{WA5}, S5 (dB(A))	29	44	62	67	65	65	59	48	72
L_{WA6}, S1 (dB(A))	32	41	46	50	49	48	38	23	55
L_{WA6}, S2 (dB(A))	34	50	55	63	62	62	61	58	69
L_{WA6}, S3 (dB(A))	41	51	61	66	68	68	69	66	75
L_{WA6}, S4 (dB(A))	43	52	62	70	70	70	69	65	76
L_{WA6}, S5 (dB(A))	43	50	63	73	73	72	71	68	79


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DZR 35/4 B

Jelleggörbe

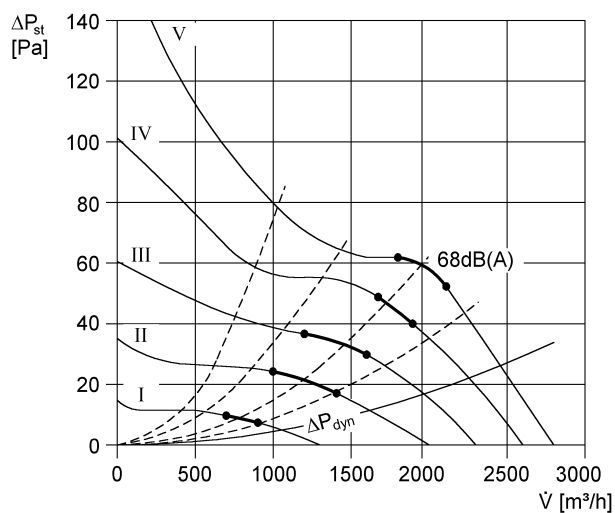

Méretarányos rajz [mm]

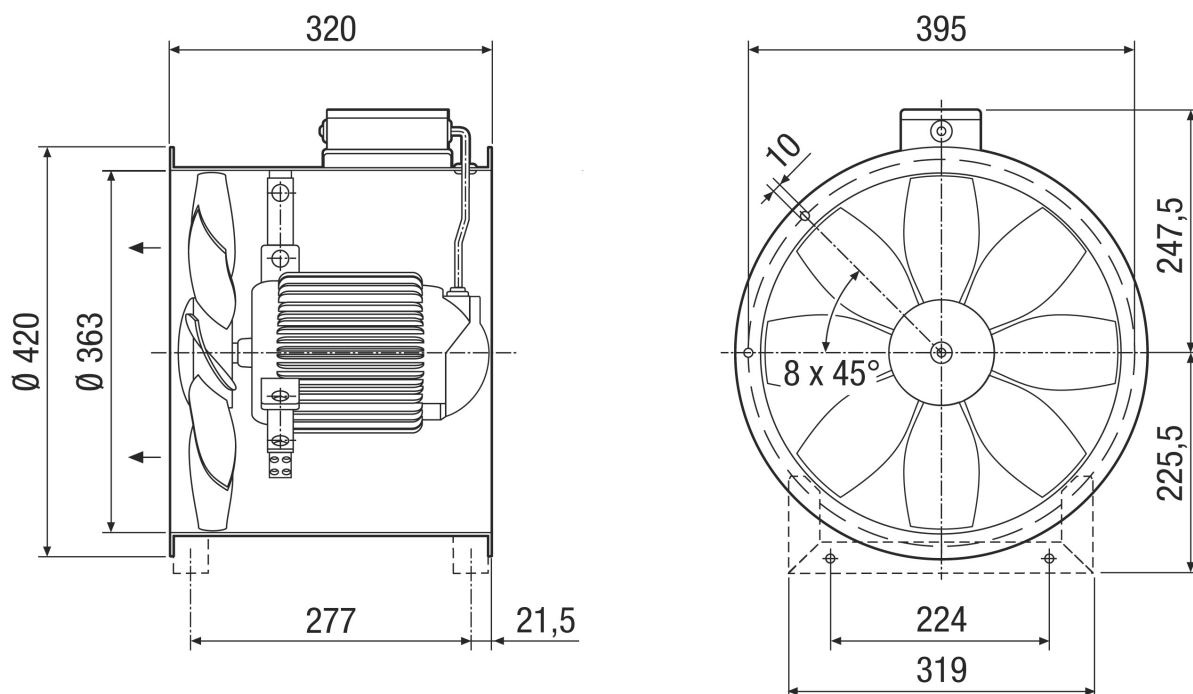

Karimafuratok száma: 8
Az áramlási irány jelölve van.

TERMÉKADATLAP

DZR 35/4 B



Standard elszívó üzem, áramlási irány szívó motorral.