

## DZS 25/2 B Ex t



## Rövid leírás

Axiális fali ventilátor acél fali gyűrűvel, DN250, váltóáram, robbanásbiztos, közeg: Por

Termékszám

0094.0204

## Műszaki adatok

Modell	Acél fali gyűrű
Légmennyiség	1.880 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.880 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	130 W
cosφ	0,65
I <sub>név1</sub>	0,28 A
I <sub>max</sub> n fordulatonál <sub>név1</sub>	0,36 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Beszereles típusa	falon kívüli
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	7 kg
Súly csomagolással	7,89 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	400 mm
Magasság	400 mm
Mélység	245 mm
Szélesség csomagolással együtt	360 mm
Magasság csomagolással együtt	310 mm
Mélység csomagolással együtt	360 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIC T135°C Db IP64 X / Ex h IIIC T135°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

# DZS 25/2 B Ex t


$I_A/I_N$	6,1
Idő $t_A$	69 sek
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Hőmérsékleti osztály	T135°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799942047

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7}$ , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81


$L_{WA7}$ = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

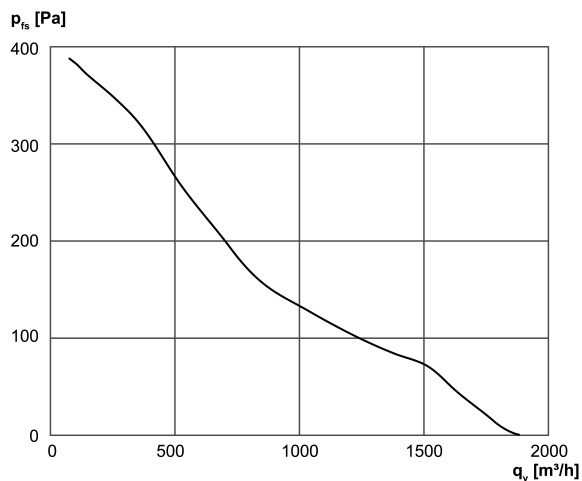

# DZS 25/2 B Ex t

Méretarányos rajz [mm]

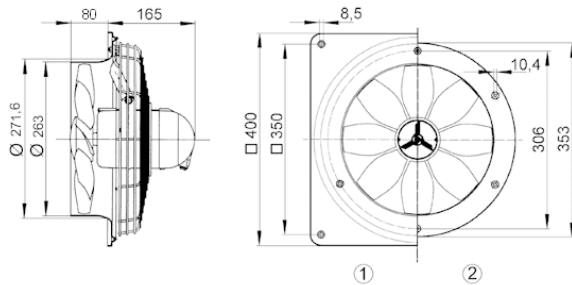

① Acél fali lemez = EZQ/DZQ kivitel

② Acél fali gyűrű = EZS/DZS kivitel

Az áramlási irány jelölve van.

Standard elszívó üzem, áramlási irány szívó motorral.