

DZS 30/84 B



Rövid leírás

Axiál fali ventilátor acél fali gyűrűvel, DN 300, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0042

Műszaki adatok

Modell	Acél fali gyűrű
Légmennyiség	900 m ³ /h / 1.800 m ³ /h
Fordulatszám	715 1/min / 1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	40 W / 100 W
I _{névl}	0,1 A / 0,3 A
I _{max}	0,1 A / 0,3 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	8
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszerelesi hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	7,618 kg
Súly csomagolással	8,8 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	465 mm
Magasság	465 mm
Mélység	250 mm
Szélesség csomagolással együtt	480 mm

DZS 30/84 B

Magasság csomagolással együtt	480 mm
Mélység csomagolással együtt	315 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{\max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940425


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, alacsony (dB(A))	17	34	40	41	44	43	34	19	49
L_{WA7}, magas (dB(A))	49	53	58	61	69	69	71	68	76
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	21	37	39	41	43	42	34	19	48
L_{WA8}, magas (dB(A))	49	53	58	61	69	69	71	68	76

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

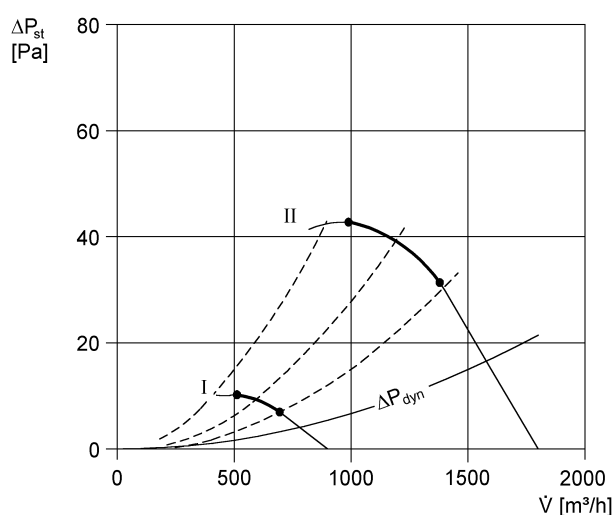

DZS 30/84 B

Méretarányos rajz [mm]

① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell

② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

