

DZS 35/6 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 350, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0017

Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	1.700 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	75 W
I _{névl}	0,17 A
I _{max}	0,17 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Hálózati kábel	7 / 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	11 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	525 mm
Magasság	525 mm
Mélység	248 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940173

DZS 35/6 B


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	33
L_{WA7, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	45
L_{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
L_{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	55
L_{WA7, S5} (dB(A))	27	39	44	49	53	55	48	34	58
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	36
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	45
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	51
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	67
L_{WA8, S5} (dB(A))	37	43	48	51	64	65	67	64	71

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

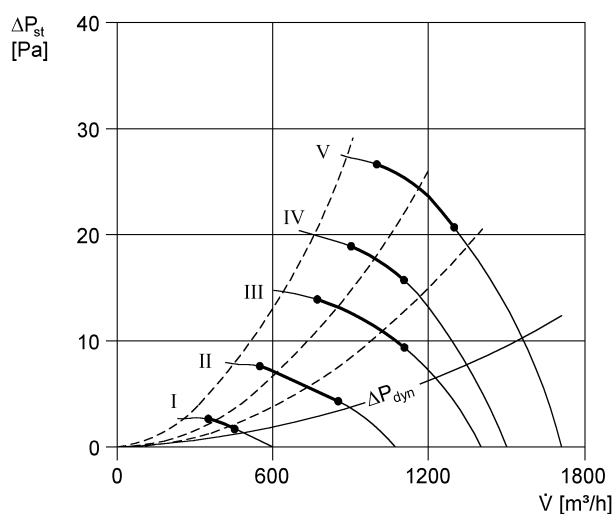

DZS 35/6 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

