

## DZS 35/6 B Ex t



## Rövid leírás

Axiális fali ventilátor acél fali gyűrűvel, DN350, váltóáram, robbanásbiztos, közeg: Por

Termékszám

0094.0208

## Műszaki adatok

Modell	Acél fali gyűrű
Légmennyiség	1.750 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	970 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	35 W
cosφ	0,38
I <sub>név1</sub>	0,13 A
I <sub>max</sub> n fordulatonál <sub>név1</sub>	0,15 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Beszereles típusa	falon kívüli
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	10,8 kg
Súly csomagolással	13,07 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	525 mm
Magasság	525 mm
Mélység	278 mm
Szélesség csomagolással együtt	610 mm
Magasság csomagolással együtt	610 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIC T135°C Db IP64 X / Ex h IIIC T135°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

## DZS 35/6 B Ex t


$I_A/I_N$	3,2
Idő $t_A$	1390 sek
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 80
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Hőmérsékleti osztály	T135°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799942085

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7}$ , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64


$L_{WA7}$ = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

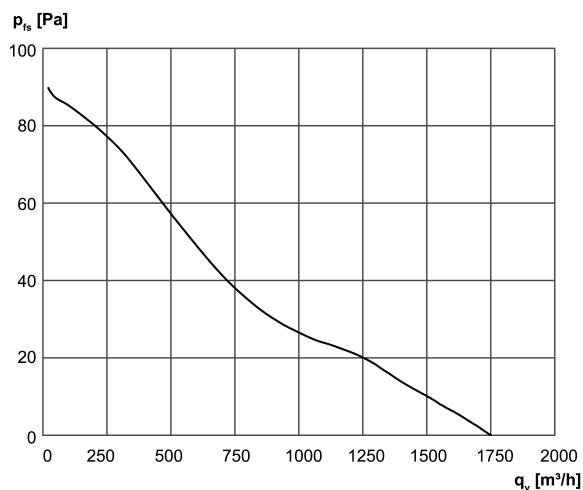

# DZS 35/6 B Ex t

## Méretarányos rajz [mm]

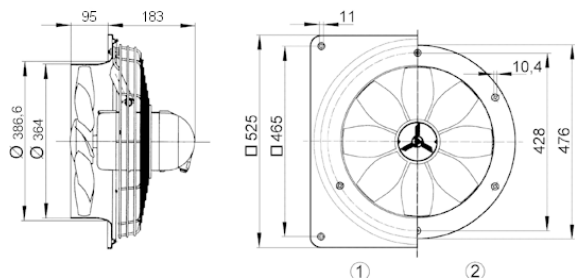

① Acél fali lemez = EZQ/DZQ kivitel

② Acél fali gyűrű = EZS/DZS kivitel

Az áramlási irány jelölve van.

Standard elszívó üzem, áramlási irány szívó motorral.