



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 400, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0048

Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	1.400 m ³ /h / 3.000 m ³ /h
Fordulatszám	465 1/min / 930 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	50 W / 140 W
I _{név}	0,25 A / 0,6 A
I _{max}	0,25 A / 0,6 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	6
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	12
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	10,2
Névleges méret	400 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940487

DZS 40/126 B


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, alacsony (dB(A))	25	30	37	42	46	42	31	17	49
L_{WA7}, magas (dB(A))	27	46	50	55	60	62	56	44	65
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	28	30	37	42	46	41	31	17	49
L_{WA8}, magas (dB(A))	45	51	54	58	67	68	70	67	74

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

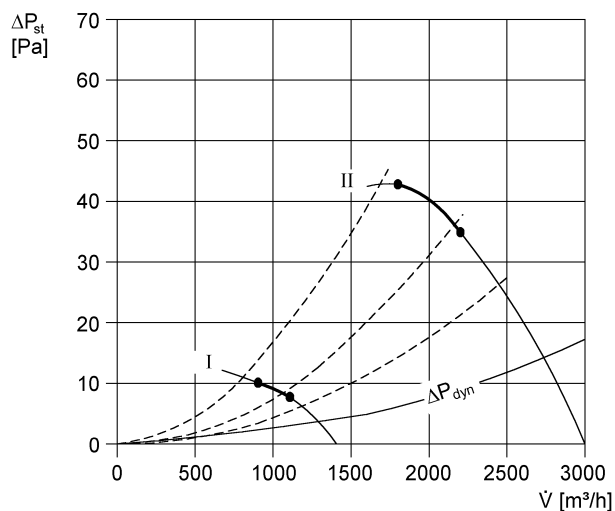

DZS 40/126 B

Méretarányos rajz [mm]

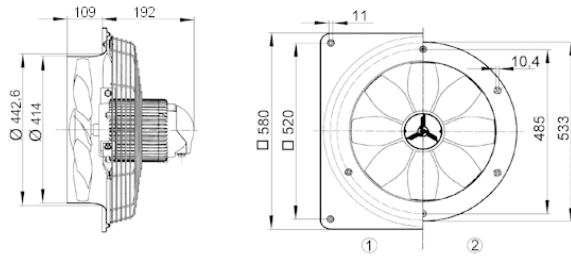

① Acél fali lemez = EZQ/DZQ kivitel

② Acél fali gyűrű = EZS/DZS kivitel

Az áramlási irány jelölve van.

Standard elszívó üzem, áramlási irány szívó motorral.