

DZS 60/8 B



Rövid leírás

Axiál fali ventilátor acél fali gyűrűvel, DN 600, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0063

Műszaki adatok

Modell	Acél fali gyűrű
Légmennyiség	7.420 m³/h
Légmennyiség _{név}	5.250 m³/h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{fs, név}	50 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{név}	685 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	703 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	243 W (optim. Hatásfok)
I _{név}	0,65 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	0,85 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	22 kg
Súly csomagolással	28 kg
Névleges méret	600 mm
Szélesség	820 mm
Magasság	820 mm

DZS 60/8 B

Mélység	340 mm
Szélesség csomagolással együtt	850 mm
Magasság csomagolással együtt	850 mm
Mélység csomagolással együtt	440 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940630

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	30 %
Mérési kategória	A
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	40,2
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0094.0063
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,243 kW / 5.250 m³/h / 50 Pa
n_{BEP}	685 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
Hangteljesítményszint L_{WA7}	69 dB(A)

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	37
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	49
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	57
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	65
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	36	57	58	63	67	65	57	46	71


DZS 60/8 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	38
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	54
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	64
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	50	59	61	64	70	70	71	69	77

L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

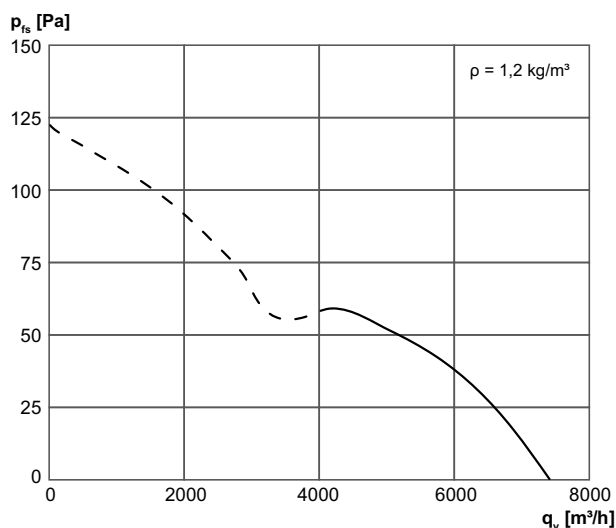

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

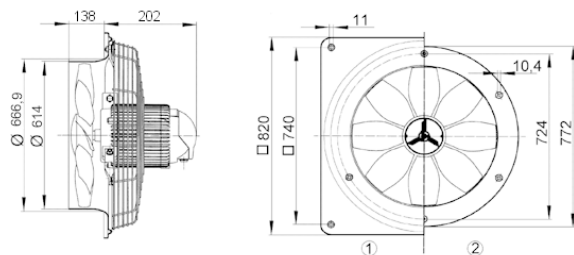

TERMÉKADATLAP

DZS 60/8 B

