



Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, EC-motorral, szűrővel és szabályozással, DN 125

Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám

0080.0774

Műszaki adatok

Légmennyiség	500 m ³ /h
Fordulatszám	3.380 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	3.124 W
I _{max}	13,9 A
Védelmi fokozat	IP 33
Motor védelmi fokozat	IP 33
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelési hely	Fal / mennyezet
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	25,1 kg
Súly csomagolással	25,5 kg
Szűrőosztály	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Névleges méret	125 mm
Szélesség	478 mm
Magasság	346 mm
Mélység	760 mm
Szélesség csomagolással együtt	483 mm
Magasság csomagolással együtt	356 mm
Mélység csomagolással együtt	810 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C
Fűtési teljesítmény	3.000 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

ECR 12-2 EC

GTIN (EAN)	4012799807742
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2, S1} (dB)	40	57	53	50	46	46	42	35	59
L _{WA2, S2} (dB)	40	56	52	50	46	46	41	35	59
L _{WA2, S3} (dB)	39	54	50	48	44	44	40	33	57
L _{WA2, S4} (dB)	42	51	47	50	42	42	35	30	55
L _{WA2, S5} (dB)	43	52	48	50	44	43	36	29	56
L _{WA5, S1} (dB)	38	58	58	56	58	58	52	49	65
L _{WA5, S2} (dB)	38	58	57	56	58	58	52	50	65
L _{WA5, S3} (dB)	35	55	54	53	56	55	50	49	62
L _{WA5, S4} (dB)	40	55	52	54	56	55	51	51	62
L _{WA5, S5} (dB)	42	56	55	56	57	56	51	49	64
L _{WA6, S1} (dB)	38	58	59	57	62	63	59	52	68
L _{WA6, S2} (dB)	38	57	57	57	62	63	59	53	68
L _{WA6, S3} (dB)	37	56	55	55	60	62	58	52	66
L _{WA6, S4} (dB)	38	52	52	60	59	60	57	52	66
L _{WA6, S5} (dB)	40	52	53	62	60	61	58	52	67

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

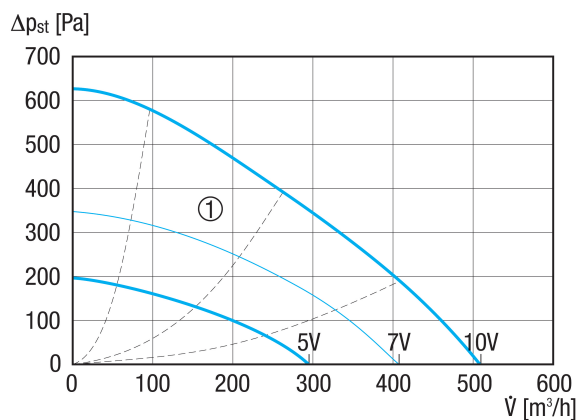

① Segéd jelleggörbék 5 V, 7 V és 10 V vezető feszültséghez

ECR 12-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

