


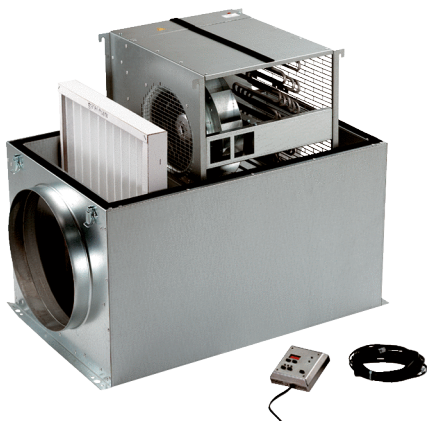

Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, szűrővel és szabályozással, DN 160

Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám

0080.0561

Műszaki adatok

Légmennyiség	170 m³/h / 260 m³/h / 360 m³/h
Fordulatszám	2.400 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
I _{névl} ventilátor	0,4 A
I _{max.} összesen	14 A
Védelmi fokozat kezelőegység	IP 00
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	23,1 kg
Súly csomagolással	24,624 kg
Szűrőosztály	G4
Névleges méret	160 mm
Szélesség csomagolással együtt	730 mm
Magasság csomagolással együtt	375 mm
Mélység csomagolással együtt	415 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 40 °C
Fűtési teljesítmény	3.000 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799805618

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, alacsony (dB(A))	–	30	33	27	26	29	23	7	37

ECR 16


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, alacsony (dB(A))	–	35	42	38	37	36	35	21	46
L_{WA5}, magas (dB(A))	–	40	46	47	44	45	41	34	52
L_{WA6}, alacsony (dB(A))	–	34	34	30	28	31	27	3	39
L_{WA6}, közepes (dB(A))	–	35	43	42	41	41	38	24	48
L_{WA6}, magas (dB(A))	–	41	47	49	49	50	46	38	56
L_{WA2}, magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	46

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

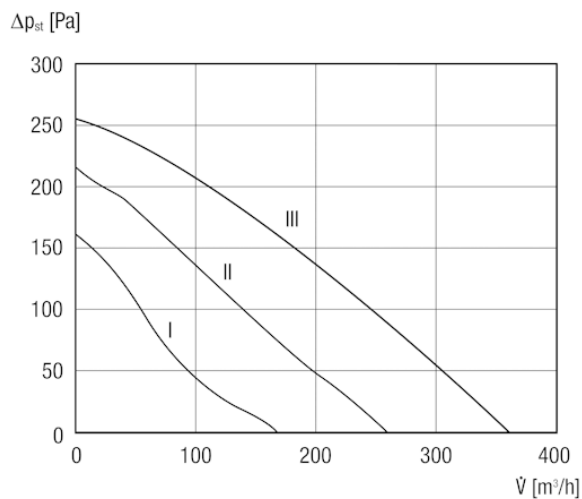


ECR 16


Jelleggörbe

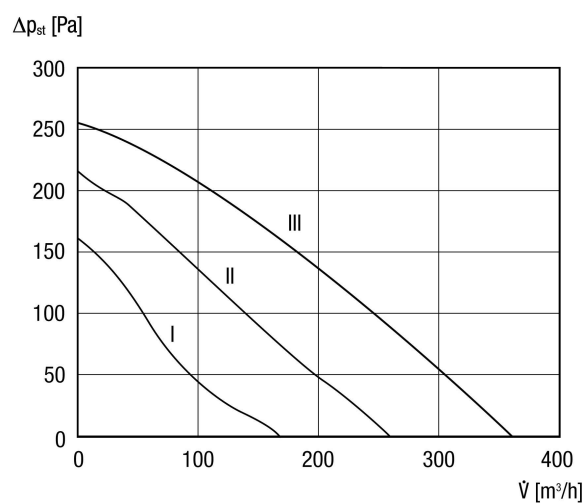

Jelleggörbe

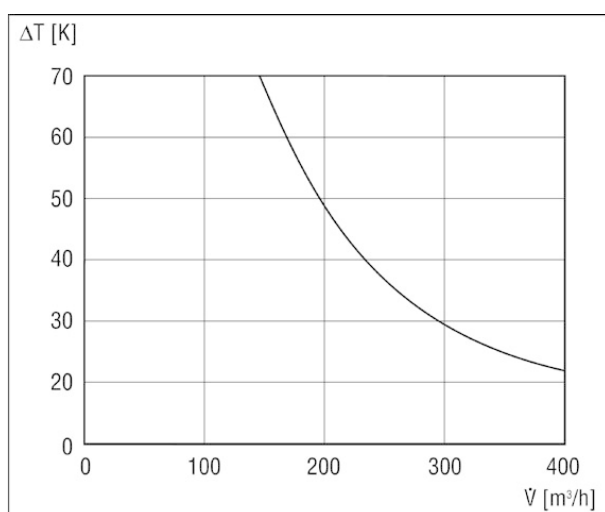

Jelleggörbe

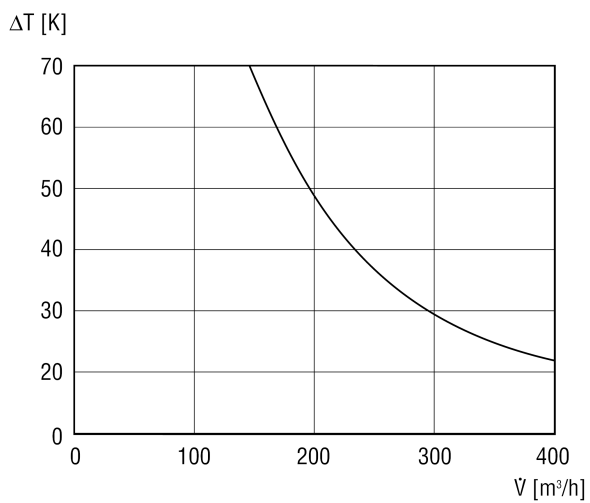

Méretarányos rajz [mm]

