



### Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, EC-motorral, szűrővel és szabályozással, DN 200

### Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám

0080.0776

### Műszaki adatok

Légmennyiség	620 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	3.360 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	4.622 W
I <sub>max</sub>	7,4 A
Védelmi fokozat	IP 33
Motor védelmi fokozat	IP 33
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelési hely	Fal / mennyezet
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	24,2 kg
Súly csomagolással	24,6 kg
Szűrőosztály	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Névleges méret	200 mm
Szélesség	478 mm
Magasság	346 mm
Mélység	760 mm
Szélesség csomagolással együtt	483 mm
Magasság csomagolással együtt	356 mm
Mélység csomagolással együtt	810 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	40 °C
Fűtési teljesítmény	4.500 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E


GTIN (EAN)	4012799807766
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA2, S1</sub> (dB)	39	53	54	46	45	44	40	37	57
L <sub>WA2, S2</sub> (dB)	39	52	52	45	44	43	40	37	56
L <sub>WA2, S3</sub> (dB)	37	50	48	43	42	41	37	35	53
L <sub>WA2, S4</sub> (dB)	38	48	49	48	46	43	37	31	54
L <sub>WA2, S5</sub> (dB)	38	48	51	51	48	45	39	35	56
L <sub>WA5, S1</sub> (dB)	41	62	65	62	63	60	56	53	70
L <sub>WA5, S2</sub> (dB)	40	61	63	60	62	59	55	53	69
L <sub>WA5, S3</sub> (dB)	39	58	60	58	60	57	54	53	66
L <sub>WA5, S4</sub> (dB)	39	57	60	61	62	59	55	53	68
L <sub>WA5, S5</sub> (dB)	38	56	62	63	64	62	58	56	70
L <sub>WA6, S1</sub> (dB)	38	58	63	63	66	67	63	56	72
L <sub>WA6, S2</sub> (dB)	38	56	61	62	65	66	62	55	71
L <sub>WA6, S3</sub> (dB)	36	53	57	61	63	64	60	55	69
L <sub>WA6, S4</sub> (dB)	36	50	57	64	64	65	62	56	70
L <sub>WA6, S5</sub> (dB)	36	51	59	66	66	67	64	59	73

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben  
 L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben  
 L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

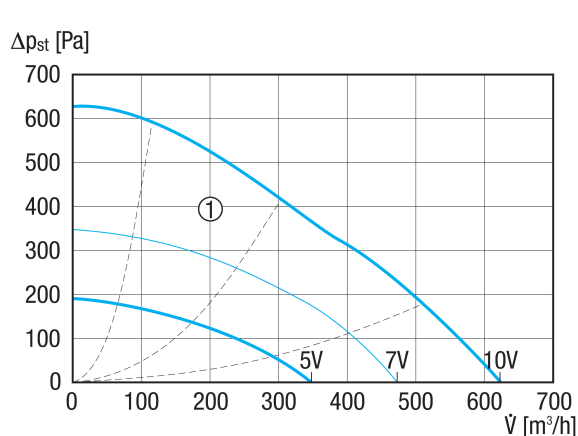

① Segéd jelleggörbék 5 V, 7 V és 10 V vezető feszültséghez

# ECR 20-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

