



Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, szűrővel és szabályozással, DN 250

Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám

0080.0563

Műszaki adatok

Légmennyiség	700 m³/h / 860 m³/h / 1.000 m³/h
Fordulatszám	2.400 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
I _{név} ventilátor	1 A
I _{max.} összesen	14,2 A
Védelmi fokozat kezelőegység	IP 00
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	33,1 kg
Súly csomagolással	31,2 kg
Szűrőosztály	G4
Névleges méret	250 mm
Szélesség csomagolással együtt	640 mm
Magasság csomagolással együtt	440 mm
Mélység csomagolással együtt	480 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	50 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 40 °C
Fűtési teljesítmény	9.000 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799805632

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, alacsony (dB(A))	–	45	49	48	46	48	46	43	56

ECR 25


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5} , közepes (dB(A))	–	49	50	53	53	54	53	50	61
L_{WA5} , magas (dB(A))	–	52	53	60	57	59	58	56	66
L_{WA6} , alacsony (dB(A))	–	49	51	49	50	53	49	41	58
L_{WA6} , közepes (dB(A))	–	53	54	57	55	59	55	49	64
L_{WA6} , magas (dB(A))	–	51	55	61	61	64	61	55	68
L_{WA2} , magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	54

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

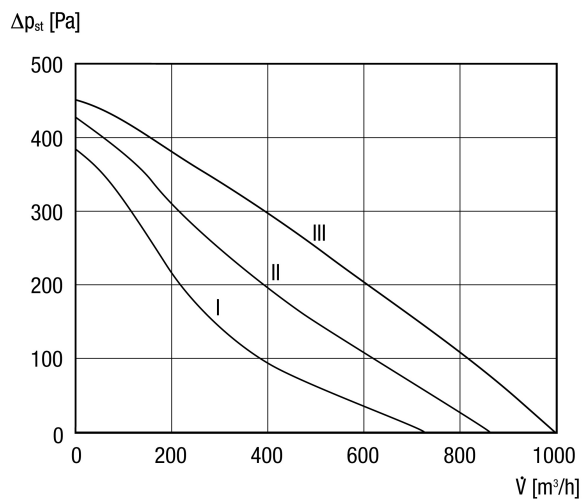


ECR 25

Jelleggörbe

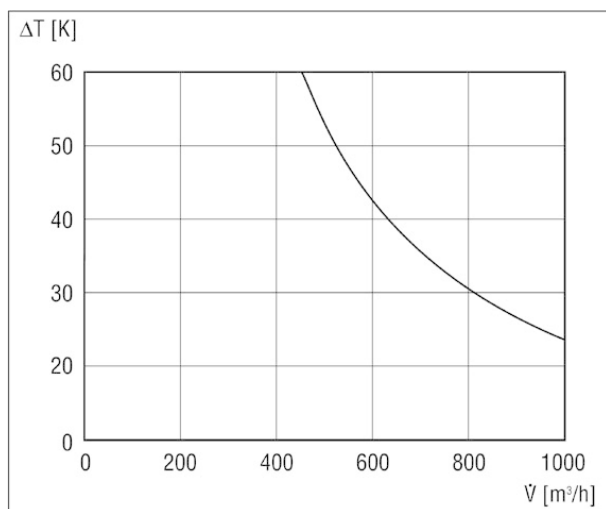

Jelleggörbe

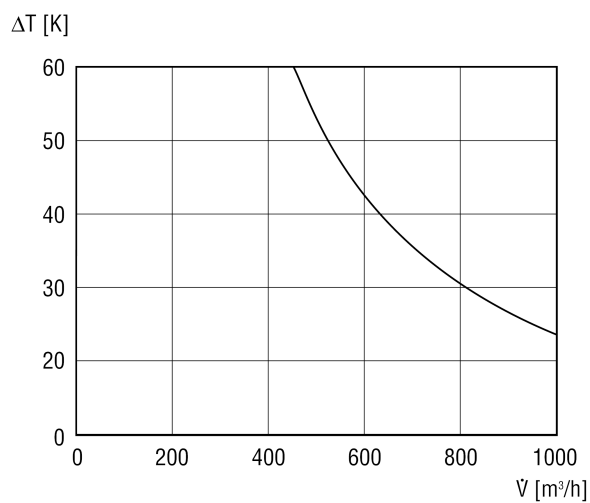

ECR 25

Méretarányos rajz [mm]

