

Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, szűrővel és szabályozással, DN 315

Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám 0080.0564

Műszaki adatok

Légmennyiség	730 m ³ /h / 910 m ³ /h / 1.070 m ³ /h
Fordulatszám	2.395 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
I _{név} ventilátor	1 A
I _{max.} összesen	14,2 A
Védelmi fokozat kezelőegység	IP 00
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	30,7 kg
Súly csomagolással	32,56 kg
Szűrőosztály	G4
Névleges méret	315 mm
Szélesség csomagolással együtt	825 mm
Magasság csomagolással együtt	435 mm
Mélység csomagolással együtt	485 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	50 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 40 °C
Fűtési teljesítmény	9.000 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799805649

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA5} , alacsony (dB(A))	-	46	52	50	48	50	48	45	58

ECR 31


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, közepes (dB(A))	–	49	53	56	55	56	55	53	63
L_{WA5}, magas (dB(A))	–	51	56	65	60	62	60	58	69
L_{WA6}, alacsony (dB(A))	–	47	54	52	52	55	51	44	61
L_{WA6}, közepes (dB(A))	–	51	56	60	58	61	57	51	66
L_{WA6}, magas (dB(A))	–	55	59	64	63	66	63	56	71
L_{WA2}, magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	54

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

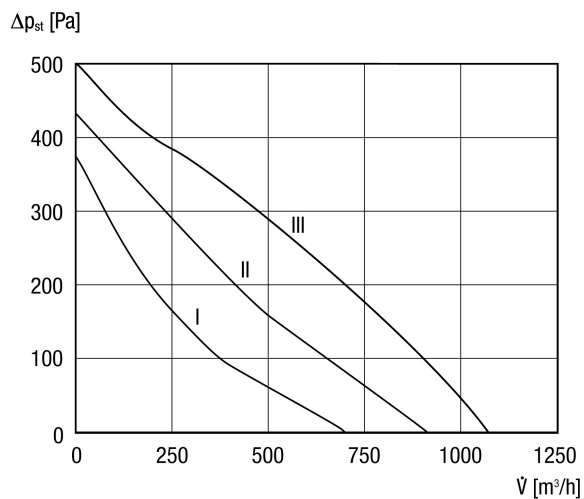


ECR 31

Jelleggörbe

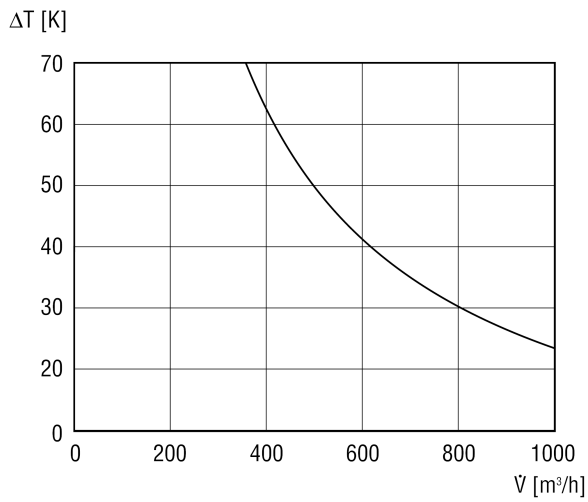

Jelleggörbe

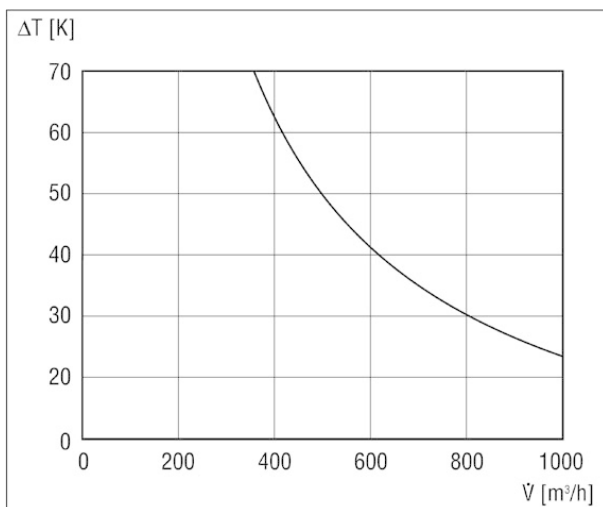

ECR 31

Méretarányos rajz [mm]

