

EHD 15/2 EC



Rövid leírás

Mini tetőventilátor magán- vagy ipari használatra, DN 150, légmennyiség: 773 m³/h, motor EC-technológiával

Alkalmazási példák

Melegház, Garázs, Lakókonténer, Csoportvezetői iroda

Termékszám 0073.0591

Műszaki adatok

Légmennyiség	773 m ³ /h
Fordulatszám	3.395 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	163 W
I _{max}	0,7 A
Védelmi fokozat	IP X5
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Tető
Beszereleési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	7,8 kg
Súly csomagolással	7,7 kg
Névleges méret	150 mm
Szélesség	405 mm
Magasság	405 mm
Mélység	302 mm
Szélesség csomagolással együtt	435 mm
Magasság csomagolással együtt	415 mm
Mélység csomagolással együtt	340 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Hangnyomásszint	53 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)

EHD 15/2 EC


Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799735915

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S2} (dB(A))	–	–	25	–	31	19	–	–	39
L_{WA5, S4} (dB(A))	–	30	39	37	46	45	37	16	56
L_{WA5, S6} (dB(A))	–	34	48	46	55	53	53	37	64
L_{WA5, S8} (dB(A))	–	39	55	52	61	59	56	52	70
L_{WA5, S10} (dB(A))	–	42	59	58	66	64	61	64	75

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

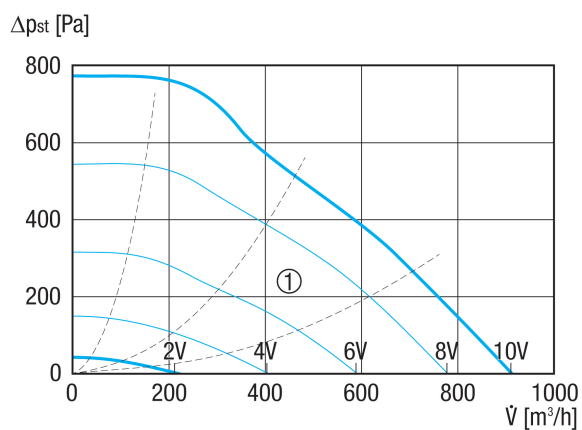

① Segédjelleggörbék a 2–10 V vezérlőfeszültséghez

EHD 15/2 EC

Méretarányos rajz [mm]

