



### Rövid leírás

Mini tetőventilátor magán- vagy ipari használatra, DN 200, légmennyiség: 872 m<sup>3</sup>/h, motor EC-technológiával

### Alkalmazási példák

Melegház, Garázs, Lakókonténer, Csoportvezetői iroda

Termékszám 0073.0593

### Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Légmennyiség                            | 872 m <sup>3</sup> /h                          |
| Fordulatszám                            | 3.395 1/min                                    |
| Járókerék típus                         | radiális                                       |
| Szabályozható fordulatszám              | ✓  |
| Irányváltási lehetőség                  | –  |
| Feszültségfajta                         | Váltóáram                                      |
| Feszültségosztály                       | 230 V  |
| Hálózati frekvencia                     | 50 Hz / 60 Hz                                  |
| Névleges teljesítmény                   | 173 W  |
| I <sub>max</sub>                        | 0,77 A   |
| Védelmi fokozat                         | IP X5  |
| Szigetelési osztály                     | F  |
| Váltható pólus                          | –  |
| Hálózati kábel                          | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Beszereleési hely                       | Tető   |
| Beszereleési helyzet                    | függőleges                                     |
| Anyag                                   | acéllemez, horganyzott                         |
| Szín                                    | ezüstszínű                                     |
| Súly                                    | 7,8 kg   |
| Súly csomagolással                      | 7,7 kg   |
| Névleges méret                          | 200 mm   |
| Szélesség                               | 405 mm   |
| Magasság                                | 405 mm   |
| Mélység                                 | 302 mm   |
| Szélesség csomagolással együtt          | 435 mm   |
| Magasság csomagolással együtt           | 415 mm   |
| Mélység csomagolással együtt            | 340 mm   |
| Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál | -20 °C -ig 60 °C                               |
| Hangnyomásszint                         | 48 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek) |

# EHD 20/2 EC


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Csomagolási egység | 1 darab       |
| Választék          | E             |
| GTIN (EAN)         | 4012799735939 |

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

|   | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>L<sub>WA5, S2</sub></b><br><b>(dB(A))</b>  | –     | 17     | 31     | 32     | 35    | 24    | 0     | 0     | 43       |
| <b>L<sub>WA5, S4</sub></b><br><b>(dB(A))</b>  | –     | 29     | 43     | 45     | 50    | 47    | 36    | 25    | 59       |
| <b>L<sub>WA5, S6</sub></b><br><b>(dB(A))</b>  | –     | 34     | 50     | 53     | 58    | 55    | 56    | 40    | 67       |
| <b>L<sub>WA5, S8</sub></b><br><b>(dB(A))</b>  | –     | 38     | 56     | 60     | 66    | 62    | 57    | 51    | 74       |
| <b>L<sub>WA5, S10</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | –     | 43     | 58     | 63     | 68    | 65    | 62    | 62    | 77       |

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

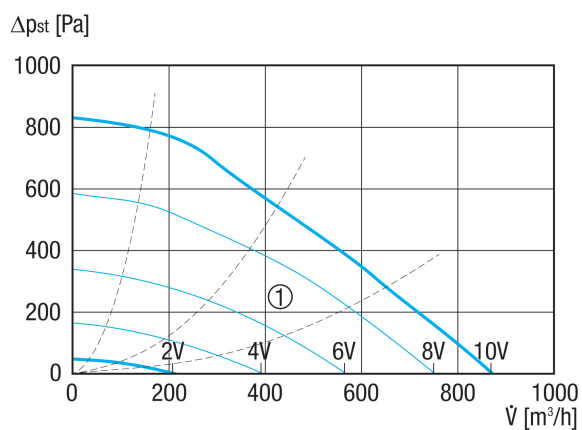

① Segédjelleggörbék a 2–10 V vezérlőfeszültséghez

# EHD 20/2 EC

Méretarányos rajz [mm]

