



### Rövid leírás

Mini tetőventilátor magán- vagy ipari használatra, DN 250, légmennyiség: 911 m<sup>3</sup>/h, motor EC-technológiával

### Alkalmazási példák

Melegház, Garázs, Lakókonténer, Csoportvezetői iroda

Termékszám 0073.0594

### Műszaki adatok

Légmennyiség	911 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	3.395 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	172 W
I <sub>max</sub>	0,77 A
Védelmi fokozat	IP X5
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereleési hely	Tető
Beszereleési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	7,8 kg
Súly csomagolással	7,5 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	405 mm
Magasság	405 mm
Mélység	302 mm
Szélesség csomagolással együtt	435 mm
Magasság csomagolással együtt	415 mm
Mélység csomagolással együtt	340 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 60 °C
Hangnyomásszint	49 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)

# EHD 25/2 EC


Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799735946

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	17	29	31	32	21	0	0	42
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	30	41	44	49	47	37	18	59
<b>L<sub>WA5, S6</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	38	49	52	57	56	56	39	67
<b>L<sub>WA5, S8</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	40	55	60	62	63	57	54	74
<b>L<sub>WA5, S10</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	45	59	64	67	67	63	66	78

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

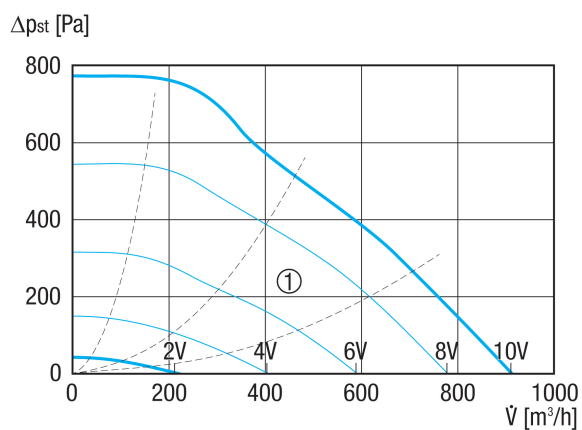

① Segédjelleggörbék a 2–10 V vezérlőfeszültséghez

# EHD 25/2 EC

Méretarányos rajz [mm]

