



Rövid leírás

Hangszigetelt elszívódoboz, DN 200, váltóáram, EC-technológia

Alkalmazási példák

Páraelszívó, Üzemi konyha, Munkahelyi elszívórendszer

Termékszám

0080.0633

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.200 m ³ /h
Fordulatszám	4.000 1/min
Járókerék típus	radiális
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	693 W
I _{max}	3,2 A
Védelmi fokozat	IP 54
Beszerelési hely	Fal / mennyezet / Padlózat.
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínű
Súly	28 kg
Súly csomagolással	33,43 kg
Csatlakozási átmérő	200 mm
Névleges méret	200 mm
Névleges méretnek megfelelő	200 mm
Hossz	492 mm
Szélesség	492 mm
Magasság	574 mm
Mélység	480 mm
Szélesség csomagolással együtt	595 mm
Magasság csomagolással együtt	660 mm
Mélység csomagolással együtt	590 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	120 °C

EKR 20-3 EC

Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799806332

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	63 %
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
VSD szükséges	igen
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburgi cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0080.0633
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,5 kW / 1.116 m ³ /h
η_{BEP}	12 1/min
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	lásd beszerelési útmutató
P_f, BEP	858 Pa
Hangteljesítményszint L_{WA7}	80 dB(A)

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	80
L_{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	85
L_{WA6} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	85

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

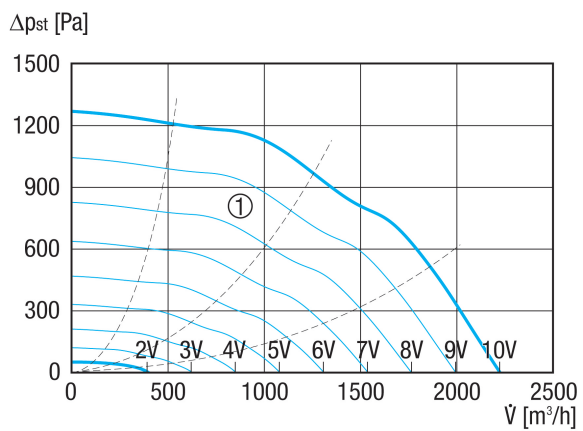

① Segéd jelleggörbék a 3–10 V vezérlőfeszültséghez

EKR 20-3 EC

Méretarányos rajz [mm]

