


EKR 31 FU

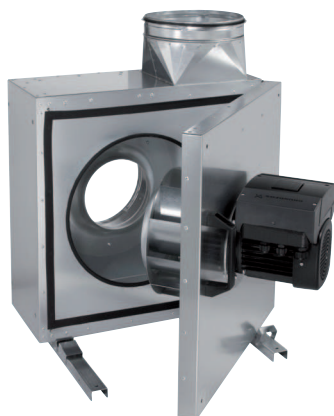

Rövid leírás

Hangszigetelt elszívódoboz frekvenciaszabályzóval, DN 315, váltóáram

Alkalmazási példák

Páraelszívó, Üzemi konyha, Munkahelyi elszívórendszer, Gépi elszívó

Termékszám

0080.0896

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.660 m³/h
Fordulatszám	2.670 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	828 W
I _{névl}	3,8 A
I _{max}	3,9 A
Védelmi fokozat	IP X4
Motor védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm²
Súly	50 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	315 mm
Szélesség csomagolással együtt	707 mm
Magasság csomagolással együtt	592 mm
Mélység csomagolással együtt	882 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 120 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 120 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 °C -ig 40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799808961

EKR 31 FU


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, 2. fokozat (dB(A))	55	67	66	62	66	62	57	50	72
L_{WA2}, 3. fokozat (dB(A))	48	58	63	59	65	61	56	48	69
L_{WA2}, 4. fokozat (dB(A))	50	56	66	62	66	62	58	48	71
L_{WA2}, 5. fokozat (dB(A))	52	58	67	64	67	63	59	49	72
L_{WA5}, 2. fokozat (dB(A))	53	74	77	81	76	72	69	61	84
L_{WA5}, 3. fokozat (dB(A))	45	64	73	76	73	70	69	61	80
L_{WA5}, 4. fokozat (dB(A))	44	58	77	78	74	73	73	66	83
L_{WA5}, 5. fokozat (dB(A))	47	59	78	79	76	74	74	68	84
L_{WA6}, 2. fokozat (dB(A))	61	70	79	77	76	77	71	64	84
L_{WA6}, 3. fokozat (dB(A))	50	62	76	71	73	74	71	64	81
L_{WA6}, 4. fokozat (dB(A))	46	56	80	73	75	76	75	69	84
L_{WA6}, 5. fokozat (dB(A))	50	60	82	74	77	78	76	72	85

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-benL_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

EKR 31 FU

Jelleggörbe

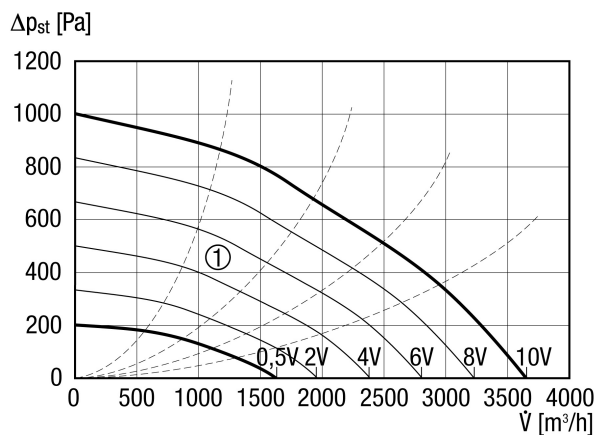

① Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 0.5 - 10 V

Méretarányos rajz [mm]

