



Termékszám 0081.0301

Rövid leírás

EN modellsorozat

Alkalmazási példák

Étterem, Kiállítóterem, Lakókonténer, Előadóterem, Óvoda

Műszaki adatok

Légmennyiség	450 m³/h
Fordulatszám	1.330 1/min
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	35 W
I _{névl}	0,25 A
I _{max}	0,25 A
Beszerelesi hely	Fal
Beszereles típusa	falon kívüli
Beszerelesi helyzet	vízszintes
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	2,695
Névleges méret	200 mm
Hangnyomásszint	51 dB(A)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799813019


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA7} , magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

EN 20

Jelleggörbe

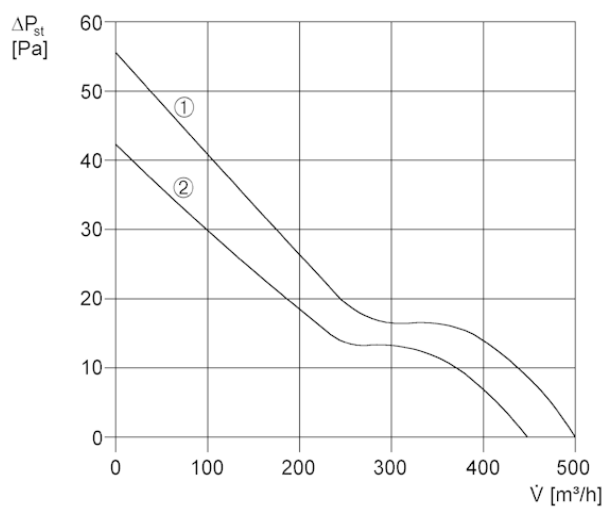

- ① ENR 20
- ② EN 20

Méretarányos rajz [mm]

