


EPK 31/6 B

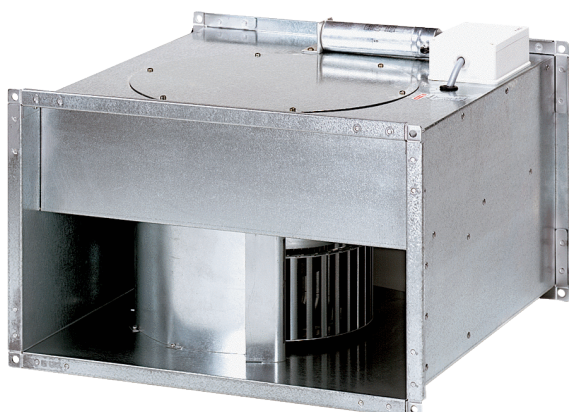

Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, váltóáram

Termékszám

0086.0656

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.500 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	450 W
I _{névl}	2,3 A
I _{max}	4,9 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm ²
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Súly	48 kg
Súly csomagolással	47 kg
Csatornaméret	600 mm x 350 mm
Szélesség csomagolással együtt	800 mm
Magasság csomagolással együtt	500 mm
Mélység csomagolással együtt	770 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	65 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866565

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S1} (dB(A))	20	47	36	35	22	12	14	2	47


EPK 31/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S2 (dB(A))	29	52	50	46	374	27	30	0	55
L_{WA2}, S3 (dB(A))	36	58	61	57	46	39	40	21	64
L_{WA2}, S4 (dB(A))	42	63	65	67	54	46	54	29	70
L_{WA2}, S5 (dB(A))	54	70	61	67	63	59	17	49	73
L_{WA5}, S1 (dB(A))	23	38	36	40	31	25	32	6	44
L_{WA5}, S2 (dB(A))	27	43	56	48	43	42	49	15	57
L_{WA5}, S3 (dB(A))	33	48	65	59	53	55	59	34	67
L_{WA5}, S4 (dB(A))	40	5	67	72	62	62	73	47	74
L_{WA5}, S5 (dB(A))	51	67	66	74	74	75	21	67	81
L_{WA6}, S1 (dB(A))	14	41	35	41	38	29	38	6	46
L_{WA6}, S2 (dB(A))	24	42	48	51	49	46	63	21	55
L_{WA6}, S3 (dB(A))	35	48	65	62	62	62	63	60	70
L_{WA6}, S4 (dB(A))	35	48	65	62	62	62	82	60	70
L_{WA6}, S5 (dB(A))	60	68	781	80	82	82	–	78	88

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-benL_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

EPK 31/6 B

Jelleggörbe

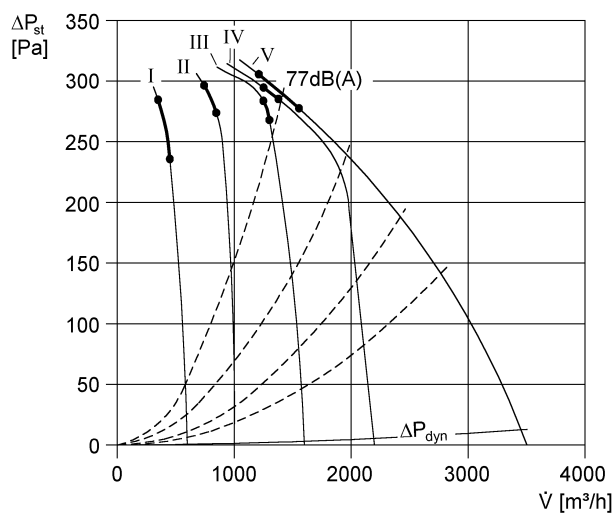

Méretarányos rajz [mm]

