

## ERR 25/1



## Rövid leírás

Radiál csőventilátor, DN 250, váltóáramú

## Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívőrendszer, Gyártási hely, Raktár, Laboratórium

Termékszám 0080.0277

## Műszaki adatok

Légmennyiség	1.060 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.623 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 / 220 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	148 W
I <sub>max</sub>	0,65 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	B
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	5,6 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	380 mm
Magasság	417 mm
Mélység	230 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802778

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA2, S1</sub> (dB(A))	18	36	27	29	30	28	15	–	39

# ERR 25/1

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	22	40	35	37	38	39	35	18	45
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	26	42	42	46	46	48	49	34	54
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	30	42	44	49	51	52	49	42	57
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	31	42	46	51	54	55	51	44	60
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	21	33	35	39	45	51	34	24	53
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	27	39	43	49	51	57	54	40	60
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	33	43	52	60	61	58	63	54	67
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	37	46	56	65	65	61	66	62	71
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	39	48	59	66	68	64	67	67	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	22	36	39	41	43	46	31	20	49
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	29	40	51	51	53	52	53	38	59
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	35	45	57	62	62	60	63	55	68
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	37	48	60	64	66	64	63	62	71
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	40	50	62	67	69	67	64	64	74


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# ERR 25/1

## Jelleggörbe

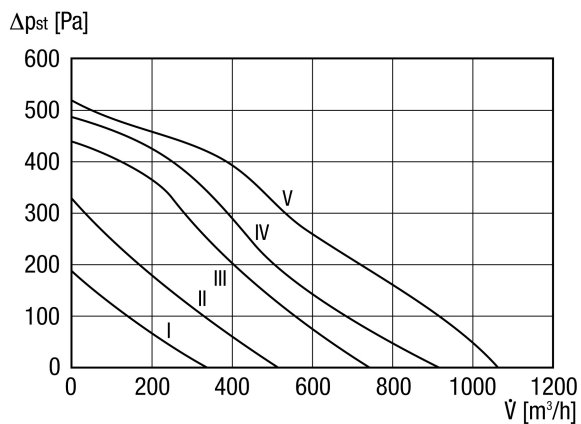

## Méretarányos rajz [mm]

