

ERR 35/1 S



Rövid leírás

Radiál csőventilátor, DN 355, váltóáramú

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívórendszer, Gyártási hely, Raktár, Laboratórium

Termékszám

0080.0871

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.350 m³/h
Fordulatszám	2.350 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	630 W
I _{névl}	2,8 A
I _{max}	2,82 A
Védelmi fokozat	IP X4
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	13 kg
Súly csomagolással	14,525 kg
Névleges méret	355 mm
Szélesség csomagolással együtt	515 mm
Magasság csomagolással együtt	440 mm
Mélység csomagolással együtt	515 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799808718

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S1} (dB(A))	32	48	41	39	41	43	27	19	52
L_{WA2, S2} (dB(A))	37	53	48	48	49	53	49	29	59

ERR 35/1 S

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S3 (dB(A))	38	56	54	58	62	60	59	50	68
L_{WA2}, S4 (dB(A))	38	52	55	61	64	64	61	57	71
L_{WA2}, S5 (dB(A))	41	50	57	64	65	67	64	59	73
L_{WA5}, S1 (dB(A))	30	43	46	48	71	58	44	32	72
L_{WA5}, S2 (dB(A))	41	47	56	58	63	79	71	49	81
L_{WA5}, S3 (dB(A))	45	51	65	70	72	71	80	67	83
L_{WA5}, S4 (dB(A))	47	53	67	74	77	74	79	74	84
L_{WA5}, S5 (dB(A))	51	55	68	75	79	76	80	78	86
L_{WA6}, S1 (dB(A))	30	48	47	48	57	58	41	33	62
L_{WA6}, S2 (dB(A))	34	49	59	57	61	71	67	47	74
L_{WA6}, S3 (dB(A))	44	53	65	66	70	72	77	70	81
L_{WA6}, S4 (dB(A))	49	56	68	70	76	76	77	76	84
L_{WA6}, S5 (dB(A))	50	58	69	73	76	79	76	76	85


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ERR 35/1 S

Jelleggörbe

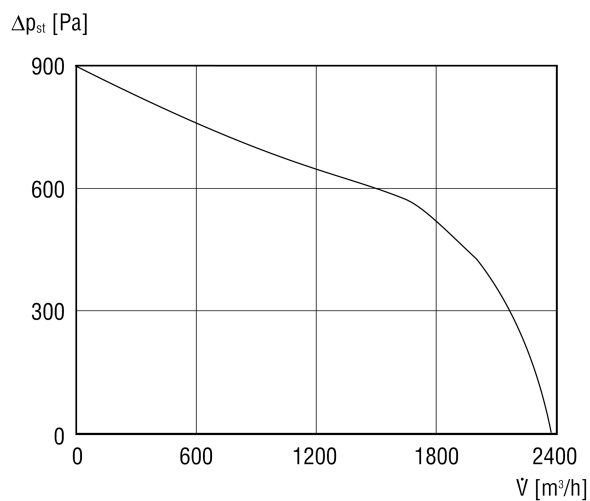

Méretarányos rajz [mm]

