

ESR 12-2



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 125, váltóáramú

Termékszám 0080.0056

Műszaki adatok

Légmennyiség	300 m³/h
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségtípus	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	100 W
I _{névl}	0,35 A
I _{max}	0,5 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszerelei helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly csomagolással	14,23 kg
Névleges méret	125 mm
Szélesség	380 mm
Magasság	232 mm
Mélység	450 mm
Szélesség csomagolással együtt	550 mm
Magasság csomagolással együtt	260 mm
Mélység csomagolással együtt	395 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799800569

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	36	35	35	30	24	16	15	40

ESR 12-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	40	41	34	34	32	29	24	47
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	43	50	52	58	55	52	47	62

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

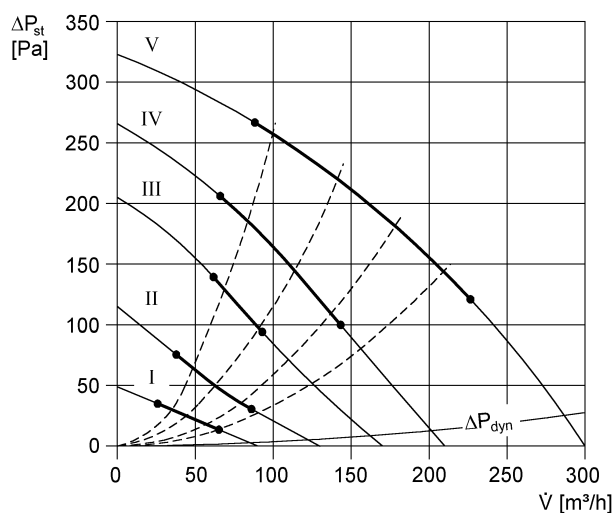

ESR 12-2

Méretarányos rajz [mm]

