

## ESR 20 S



## Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor kihajtható ventilátorral, DN 200, váltóáram

Termékszám 0080.0229

## Műszaki adatok

Légmennyiség	890 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.490 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	190 W
I <sub>névl</sub>	0,84 A
I <sub>max</sub>	0,9 A
Súly	20
Kifordítható ventilátor	–
Névleges méret	200 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	55 °C
Környezeti hőmérséklet	55 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802297

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA5, S5</sub> (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60
L <sub>WA6, S5</sub> (dB(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
L <sub>WA2, S5</sub> (dB(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# ESR 20 S

## Jelleggörbe

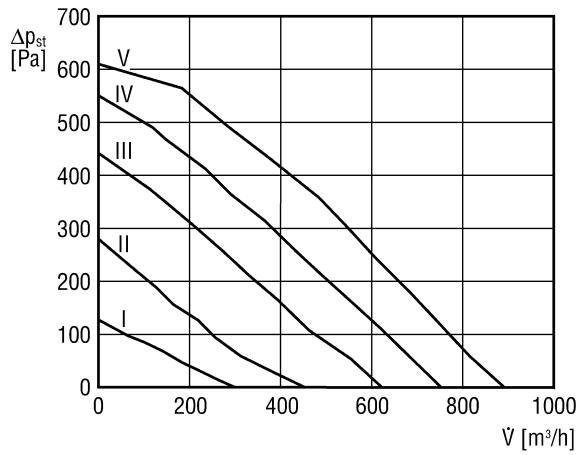

## Méretarányos rajz [mm]

