

ESR 31/1



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN315, váltóáram

Termékszám

0080.0285

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.000 m³/h
Fordulatszám	1.940 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Névleges teljesítmény	500 W
$I_{n\acute{e}vl}$	1,45 A
I_{max}	2,2 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Súly	26,7
Névleges méret	315 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	55 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	55 °C (Szükséges Delta p_{st} min = 100 Pa)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802853

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	49	43	43	38	34	37	33	51
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	54	60	64	72	71	71	67	77


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ESR 31/1

Jelleggörbe

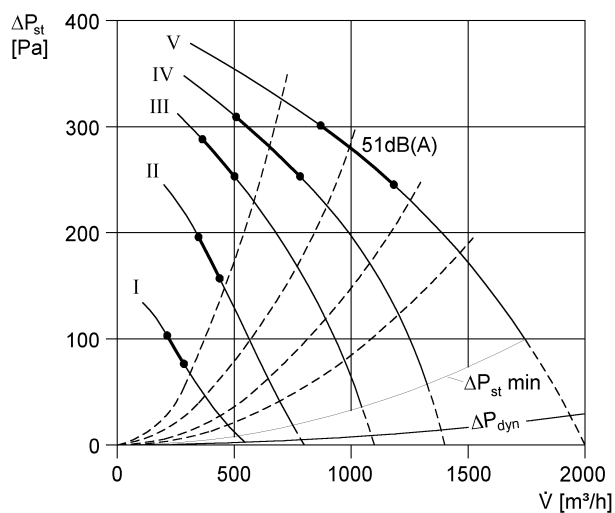

Méretarányos rajz [mm]

