

ESR 35-2



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 350, váltóáramú

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Öltöző, Csoportvezetői iroda

Termékszám 0080.0615

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.400 m ³ /h
Fordulatszám	1.150 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	970 W
I _{névl}	2,7 A
I _{max}	4,6 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	43,1 kg
Névleges méret	350 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 50 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799806158

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	53	51	42	36	34	32	27	55
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	63	62	52	63	62	61	54	69
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	67	72	76	80	76	76	70	84


ESR 35-2

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

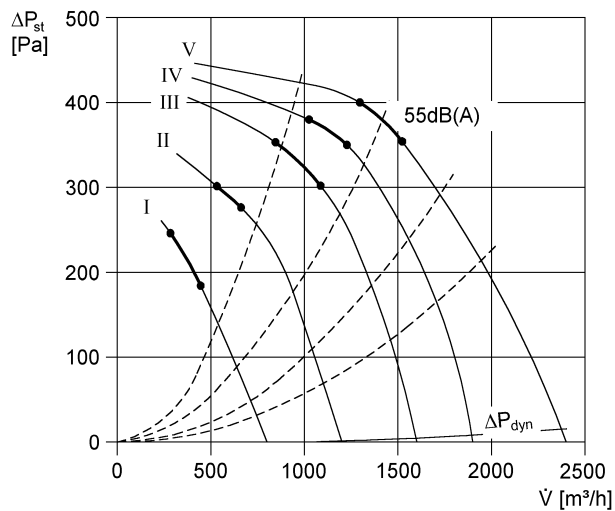

ESR 35-2

Méretarányos rajz [mm]

