


EZD 30/6 B

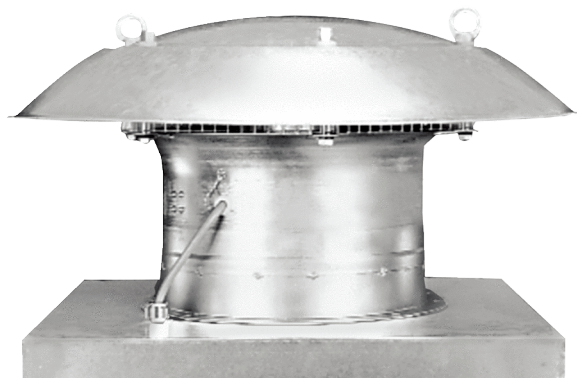

Rövid leírás

Axiális tetőventilátor, vízszintes kifúvás, DN 300 váltóáramú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Étterem, Kiállítóterem

Termékszám

0087.0203

Műszaki adatok

Légmennyiség	880 m³/h
Fordulatszám	940 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	65 W
I _{névl}	0,33 A
I _{max}	0,33 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Beszerelei hely	Tető
Beszerelei helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínű
Súly	15,61 kg
Súly csomagolással	19,56 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	570 mm
Magasság	570 mm
Mélység	375 mm
Szélesség csomagolással együtt	725 mm
Magasság csomagolással együtt	725 mm
Mélység csomagolással együtt	430 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab

EZD 30/6 B


Választék	C
GTIN (EAN)	4012799872030

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S5} (dB(A))	46	45	53	58	58	57	50	38	60

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

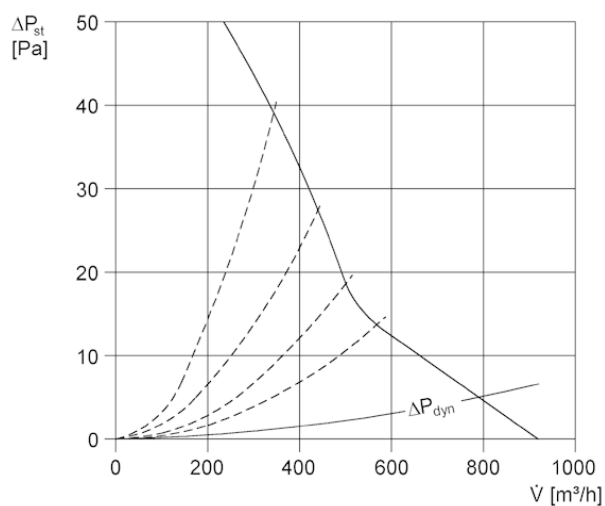

EZD 30/6 B

Méretarányos rajz [mm]

