


EZQ 20/2 B

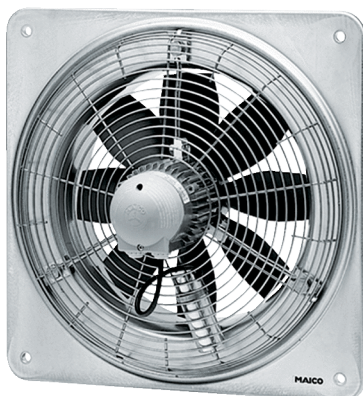

Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 200, váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0102

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	1.100 m³/h
Fordulatszám	2.850 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	65 W
I _{névl}	0,3 A
I _{max}	0,47 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínnű
Súly	5,5 kg
Súly csomagolással	6,44 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség	345 mm
Magasság	345 mm
Mélység	238 mm
Szélesség csomagolással együtt	415 mm
Magasság csomagolással együtt	415 mm
Mélység csomagolással együtt	295 mm

EZQ 20/2 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831020


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	17	28	33	33	38	34	28	23	42
L_{WA7, S2} (dB(A))	28	39	54	55	58	59	58	48	64
L_{WA7, S3} (dB(A))	33	43	60	62	64	65	64	56	70
L_{WA7, S4} (dB(A))	34	44	55	67	67	66	66	58	73
L_{WA7, S5} (dB(A))	34	44	53	68	68	67	67	59	74
L_{WA8, S1} (dB(A))	18	32	35	36	42	37	31	25	45
L_{WA8, S2} (dB(A))	32	40	55	54	62	62	63	60	68
L_{WA8, S3} (dB(A))	42	47	61	61	67	68	69	66	74
L_{WA8, S4} (dB(A))	45	50	57	68	70	70	71	68	76
L_{WA8, S5} (dB(A))	47	51	57	69	71	71	72	69	77

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA8}= ház és szabad kifűvés hangteljesítményszintje dB-ben


EZQ 20/2 B

Jelleggörbe

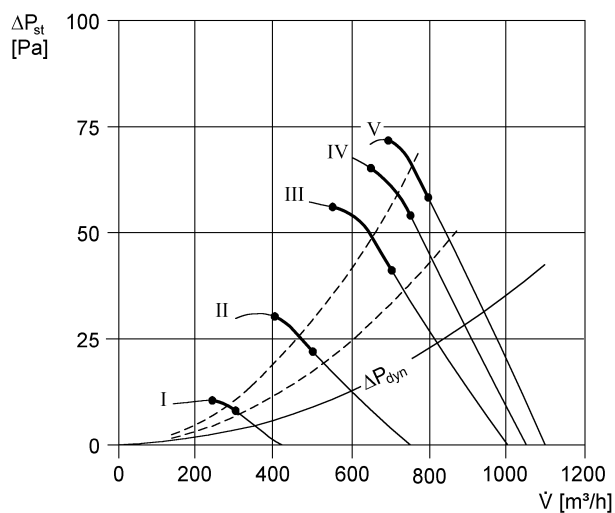

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

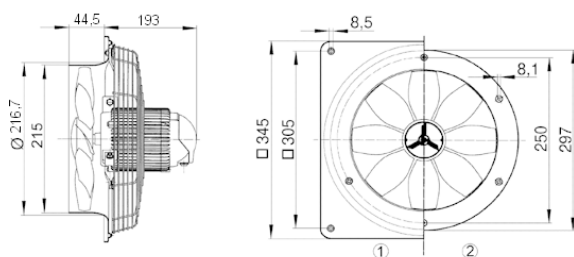

EZQ 20/2 B

Méretarányos rajz [mm]

