


EZQ 50/8 B

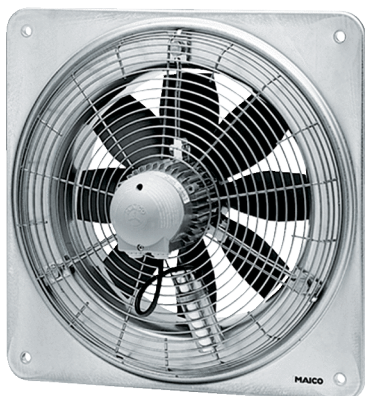

Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 500, váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0112

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	4.200 m³/h
Fordulatszám	715 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	110 W
I _{névl}	0,55 A
I _{max}	0,6 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínű
Súly	17,56 kg
Súly csomagolással	21,46 kg
Névleges méret	500 mm
Szélesség	700 mm
Magasság	700 mm
Mélység	329 mm
Szélesség csomagolással együtt	730 mm
Magasság csomagolással együtt	730 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm

EZQ 50/8 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831129


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, S1 (dB(A))	13	27	28	34	30	21	11	10	37
L_{WA7}, S2 (dB(A))	25	34	36	40	44	39	27	15	47
L_{WA7}, S3 (dB(A))	37	40	45	50	56	54	45	33	59
L_{WA7}, S4 (dB(A))	34	48	50	55	60	59	51	40	64
L_{WA7}, S5 (dB(A))	31	54	51	56	61	60	53	42	65
L_{WA8}, S1 (dB(A))	15	26	28	42	30	21	12	10	43
L_{WA8}, S2 (dB(A))	29	33	36	40	42	38	27	16	46
L_{WA8}, S3 (dB(A))	42	43	49	53	64	65	67	64	71
L_{WA8}, S4 (dB(A))	44	52	54	57	67	68	69	67	74
L_{WA8}, S5 (dB(A))	45	54	54	58	67	68	69	67	74

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA8}= ház és szabad kifűvés hangteljesítményszintje dB-ben

EZQ 50/8 B

Jelleggörbe

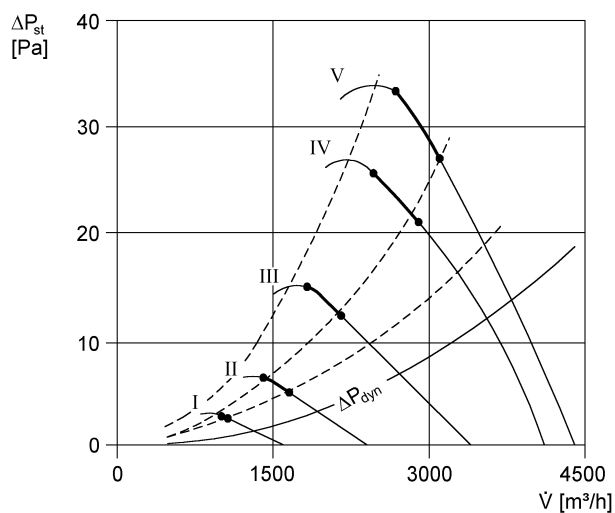

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

