

EVS 20/4 E



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 200, váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0071

Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	475 m³/h
Fordulatszám	1.380 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	35 W
I _{név}	0,25 A
I _{max}	0,25 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínnű
Súly	2,82 kg
Súly csomagolással	3,43 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség	345 mm
Magasság	345 mm
Mélység	189 mm
Szélesség csomagolással együtt	320 mm
Magasság csomagolással együtt	290 mm
Mélység csomagolással együtt	320 mm

EZS 20/4 E

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{\max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940715


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, S1 (dB(A))	18	21	24	27	25	19	15	2	31
L_{WA7}, S2 (dB(A))	18	33	37	43	44	45	40	24	50
L_{WA7}, S3 (dB(A))	20	39	40	46	48	50	47	33	54
L_{WA7}, S4 (dB(A))	21	42	41	47	49	52	48	35	56
L_{WA7}, S5 (dB(A))	23	46	42	48	50	52	49	36	57
L_{WA8}, S1 (dB(A))	16	24	24	25	24	16	10	0	31
L_{WA8}, S2 (dB(A))	18	34	36	43	43	44	38	24	49
L_{WA8}, S3 (dB(A))	21	40	40	46	48	49	46	34	54
L_{WA8}, S4 (dB(A))	22	42	42	47	49	51	47	36	55
L_{WA8}, S5 (dB(A))	22	46	44	49	50	51	48	37	57

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA8}= ház és szabad kifűvás hangteljesítményszintje dB-ben


EZS 20/4 E

Jelleggörbe

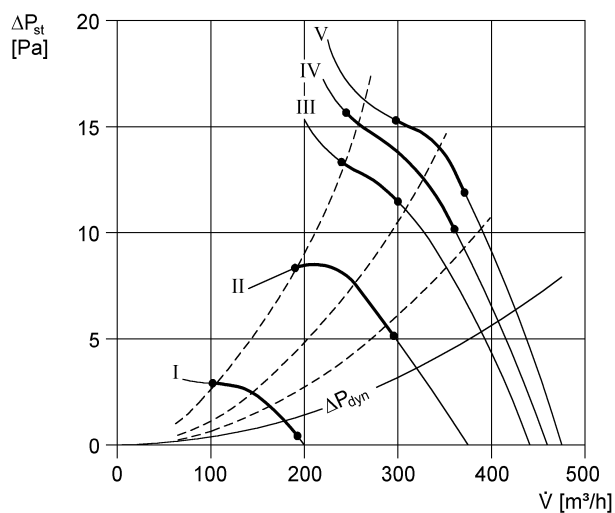

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

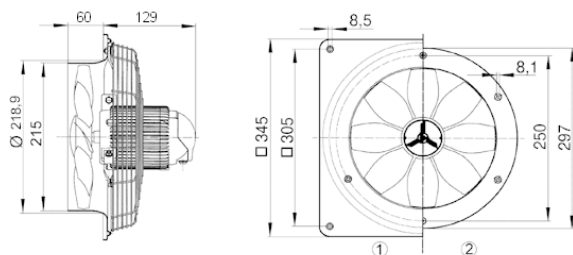

EZS 20/4 E

Méretarányos rajz [mm]

