

EVS 30/6 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 300, váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0002

Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	1.200 m³/h
Fordulatszám	930 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	60 W
I _{név}	0,32 A
I _{max}	0,35 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínnű
Súly	5,83 kg
Súly csomagolással	7,5 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	465 mm
Magasság	465 mm
Mélység	250 mm
Szélesség csomagolással együtt	480 mm
Magasság csomagolással együtt	480 mm
Mélység csomagolással együtt	320 mm

EVS 30/6 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940029


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, S1 (dB(A))	23	29	34	38	40	38	29	23	44
L_{WA7}, S2 (dB(A))	21	40	42	45	48	49	41	29	53
L_{WA7}, S3 (dB(A))	23	42	42	48	50	51	44	32	56
L_{WA7}, S4 (dB(A))	22	44	42	49	52	52	45	32	57
L_{WA7}, S5 (dB(A))	23	48	42	49	52	52	46	32	57
L_{WA8}, S1 (dB(A))	26	29	32	36	39	36	26	23	43
L_{WA8}, S2 (dB(A))	26	45	42	45	53	54	55	52	60
L_{WA8}, S3 (dB(A))	27	43	42	49	56	57	59	56	63
L_{WA8}, S4 (dB(A))	29	47	43	49	60	61	63	60	67
L_{WA8}, S5 (dB(A))	29	48	43	50	59	60	62	59	66

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA8}= ház és szabad kifűvés hangteljesítményszintje dB-ben

EZS 30/6 B

Jelleggörbe

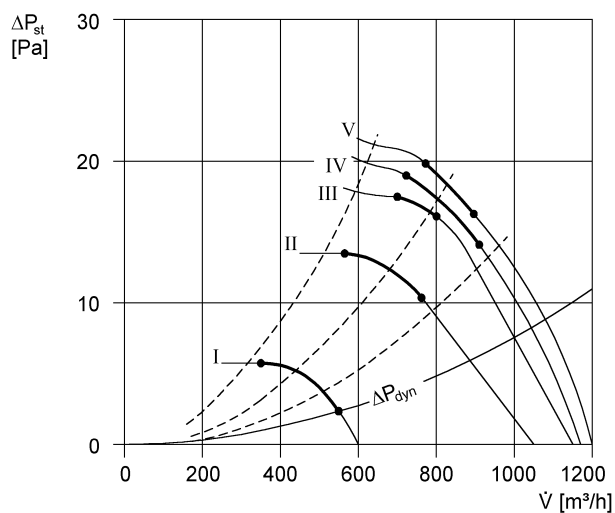

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

