


HDR 12 EC

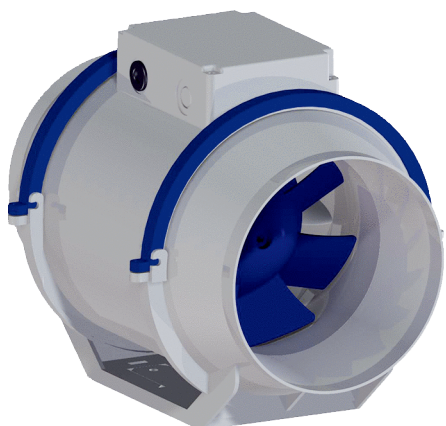

Rövid leírás

Diagonális ventilátor a csőbe történő szereléshez, DN 125, háromfokozatú EC technológiájú motor

Alkalmazási példák

Gyártási hely, Raktár, Tartózkodási helyiség, Kiállítóterem, Műhely

Termékszám

0080.0541

Műszaki adatok

Légmennyiség	500 m³/h
Fordulatszám	2.430 1/min
Járókerék típus	diagonális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	25,7 W (optim. Hatásfok)
I _{névl}	0,21 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	0,27 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	Műanyag PP
Ház anyaga	polipropilén
Szín	szürke
Súly	1,93 kg
Súly csomagolással	2,46 kg
Névleges méret	125 mm
Szélesség	235 mm
Magasság	244,5 mm
Mélység	295 mm
Szélesség csomagolással együtt	255 mm
Magasság csomagolással együtt	245 mm
Mélység csomagolással együtt	310 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

HDR 12 EC


GTIN (EAN)	4012799805410
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, magas (dB)	26,1	42,8	53,1	61,1	57,4	57,3	52,4	43,2	63,8

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

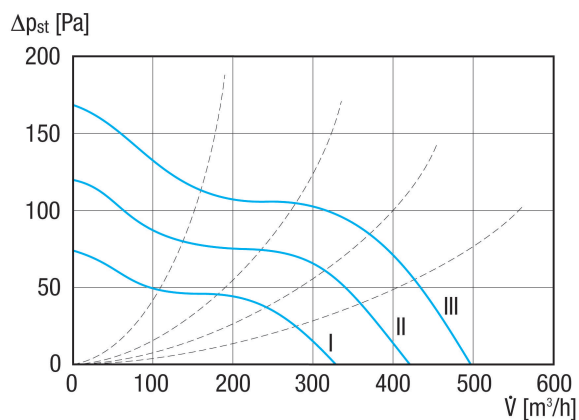

HDR 12 EC

Méretarányos rajz [mm]

