

KFR 6030



Rövid leírás

Hangszigetelt laposdoboz beszívott levegőhöz radiál-ventilátorral, zárócsappantyúval, légszűrővel és melegvizes légfűtő berendezéssel, csatornaméret 600 mm x 300 mm

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Munkahely, Kiállítótér, Termelőüzem, Ipari csarnok

Termékszám

0080.0961

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.910 m³/h (Szükséges Delta p _{fs} min = 300 Pa)
Fordulatszám	2.510 1/min
Légáramlás iránya	Szellőztetés
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1.270 W
I _{max}	5,9 A
Védelmi fokozat	IP 43
Védelmi fokozat kezelőegység	IP 00
Beszerezési hely	Csatorna
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	62,5 kg
Súly csomagolással	63,7 kg
Szűrőosztály	F5
Csatornaméret	600 mm x 300 mm
Szélesség	530 mm
Magasság	367 mm
Mélység	667 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.080 mm
Magasság csomagolással együtt	377 mm
Mélység csomagolással együtt	740 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799809616

KFR 6030

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2} , magas (dB(A))	–	55	52	46	44	48	50	46	59
L_{WA5} , magas (dB(A))	–	59	62	65	67	68	64	56	73
L_{WA6} , magas (dB(A))	–	62	65	64	55	54	60	63	70

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

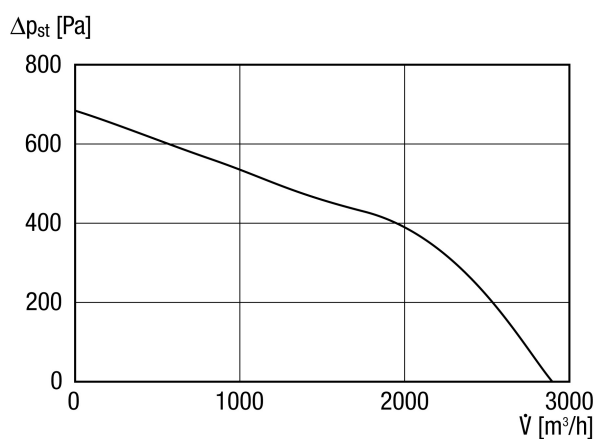


Jelleggörbe Víznyomás csökkenés a fűtészgálóban

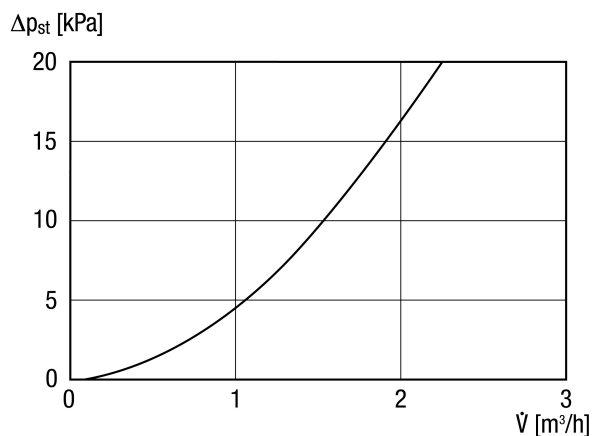

KFR 6030

Méretarányos rajz [mm]

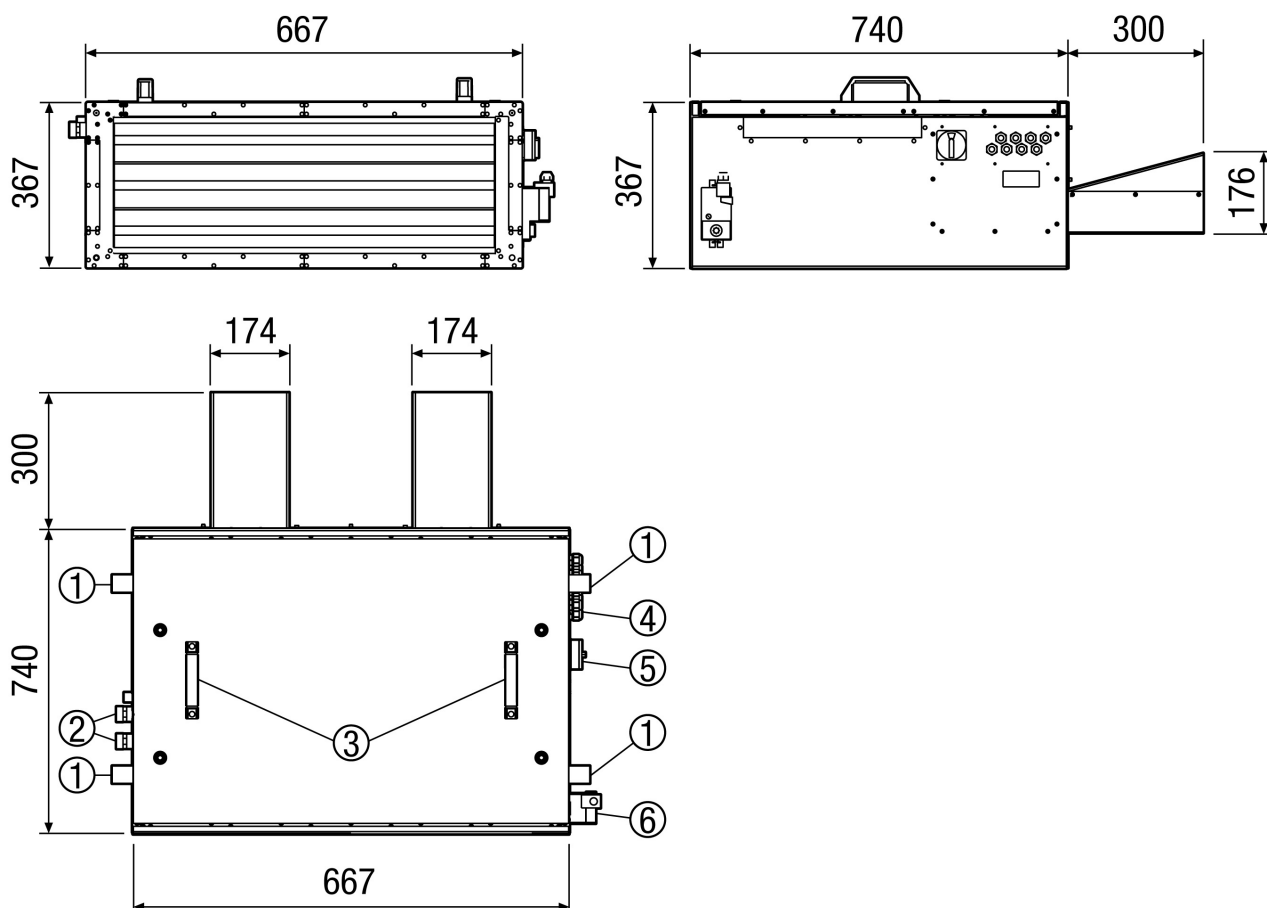

- ① Szerelőkonzol (változtatható pozíció)
- ② Melegvíz csatlakozás melegvizes légfűtő berendezéshez 3/4" AG (választhatóan csatlakozás a szemközti oldalhoz is)
- ③ Szerelőfogantyú
- ④ Elektromos csatlakozások
- ⑤ Ventilátor villamos csatlakozó doboz
- ⑥ Zsalu szervomotor