


## MA-FR63

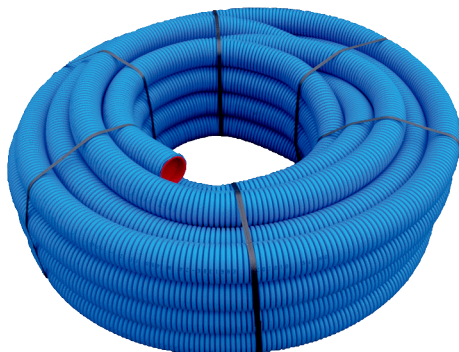

## Rövid leírás

Rugalmas PE-HD cső, hossz: 50 m, külső átmérő: 63 mm, max. 20 m<sup>3</sup>/h, hajlítósugár  $\geq 0,26$  m, nyomásálló, filigrán emeletközi födémbe való betonozáshoz

## Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Ipari épületek, Irodaépületek, Modernizálás


Termékszám 0152.0090

## Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Térfogatáram	20 m <sup>3</sup> /h (ajánlott)
Beszereleési hely	Mennyezet / Padlózat / Fal
Anyag	Polietilén (PE)
Műanyagra vonatkozó adatok	PVC-mentes
Gyúlékonyság	Normálisan éghető építőanyag (építőanyag osztály E) DIN EN 13501-1 szerint: 2010)
Gyűrűszilárdság	$\leq 10$ kN/m <sup>2</sup> az EN ISO 9969 szerint
Szín	kék
Súly	13 kg
Súly csomagolással	13,5 kg
Névleges méret	63 mm
Belső átmérő	51,5 mm
Hossz	50.000 mm
Szélesség	64 mm
Magasság	64 mm
Mélység	50.000 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.040 mm
Magasság csomagolással együtt	360 mm
Mélység csomagolással együtt	1.040 mm
Minimális hajlítási sugár	260 mm
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 tekercs 50 m
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799520900

# MA-FR63

## Jelleggörbe

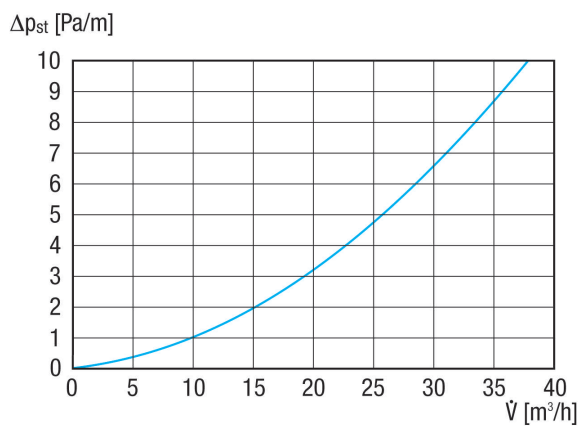

## Méretarányos rajz [mm]

