


## MA-FR90

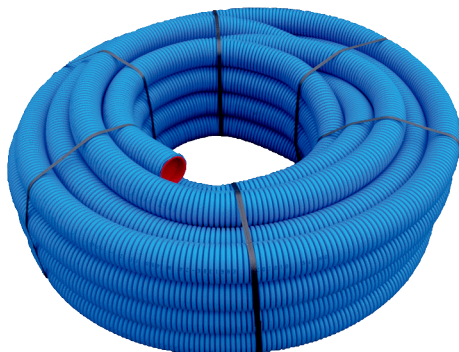

## Rövid leírás

Rugalmas PE-HD cső, hossz: 50 m, külső átmérő: 90 mm, max. 50 m<sup>3</sup>/h, hajlítósugár  $\geq 0,33$  m, nyomásálló, filigrán emeletközi födémbe való betonozáshoz

## Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Ipari épületek, Irodaépületek, Modernizálás

Termékszám


0152.0092

## Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Térfogatáram	50 m <sup>3</sup> /h (ajánlott)
Beszereleési hely	Mennyezet / Padlózat / Fal
Anyag	Polietilén (PE)
Műanyagra vonatkozó adatok	PVC-mentes
Gyúlékonyság	Normálisan éghető építőanyag (építőanyag osztály E) DIN EN 13501-1 szerint: 2010)
Gyűrűszilárdság	$\leq 10$ kN/m <sup>2</sup> az EN ISO 9969 szerint
Szín	kék
Súly	22 kg
Súly csomagolással	22,5 kg
Névleges méret	90 mm
Belső átmérő	75,7 mm
Hossz	50.000 mm
Szélesség	90 mm
Magasság	90 mm
Mélység	50.000 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.330 mm
Magasság csomagolással együtt	400 mm
Mélység csomagolással együtt	1.330 mm
Minimális hajlítási sugár	330 mm
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 tekercs 50 m
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799520924

# MA-FR90

## Jelleggörbe

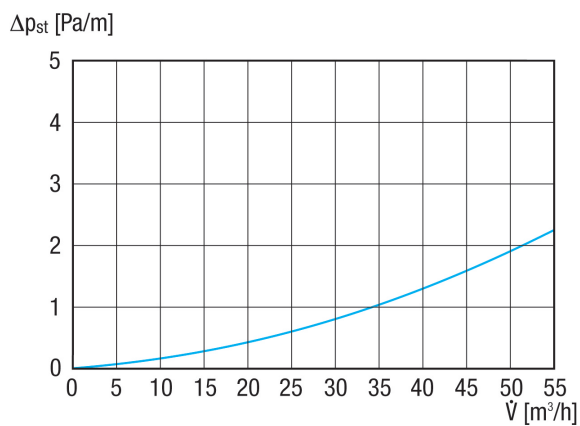

## Méretarányos rajz [mm]

