

Rövid leírás

Lapos, kompakt légelosztó műanyagból betölési látóablakkal 8 x rugalmas csőhöz DN 75, bevezető cső DN 160

Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Ipari épületek, Irodaépületek, Modernizálás


Termékszám 0059.2125

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Légáramlás iránya | befúvás és elszívás |
| Beszereleési hely | Mennyezet / Fal / Padlózat |
| Anyag | Polipropilén (PP) |
| Szín | Antracitszürke |
| Súly | 1,56 kg |
| Súly csomagolással | 2,28 kg |
| Csatlakozási átmérő | 160 mm |
| Rugalmas cső csatlakozási átmérő | 75 mm |
| Csőcsatlakozások száma | 8 |
| Névleges méretnek megfelelő | 75 mm |
| Szélesség | 468 mm |
| Magasság | 85 mm |
| Mélység | 468 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 478 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 146 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 478 mm |
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | K |
| GTIN (EAN) | 4012799992943 |

MA-FV8-75

Jelleggörbe

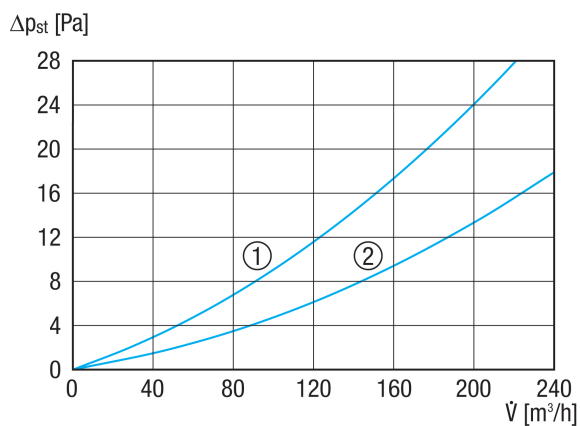

- ① Elosztó 50%-ban nyitva / ajánlott áramfektetési térfogatáram = max. 150 m³/h
- ② Elosztó 100%-ban nyitva / ajánlott áramfektetési térfogatáram = max. 300 m³/h

Méretarányos rajz [mm]

