

MF-F75



Rövid leírás

Rugalmas PE-HD cső, hossz: 50 m, külső átmérő: 75 mm, max. 30 m³/h, hajlítósugár \geq 150 mm, nyomásálló, filigrán emeletközi födémbe való betonozáshoz

Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Ipari épületek, Irodaépületek, Modernizálás


Termékszám 0055.0096

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Térfogatáram	30 m ³ /h (ajánlott)
Beszereleési hely	Mennyezet / Padlózat / Fal
Anyag	Polietilén (PE)
Műanyagra vonatkozó adatok	PVC-mentes
Gyúlékonyság	Normálisan éghető építőanyag (építőanyag osztály E) DIN EN 13501-1 szerint: 2010)
Gyűrűszilárdság	\geq 8 kN/m ² az EN ISO 9969 szerint
Súly	17,5 kg
Súly csomagolással	18 kg
Névleges méret	75 mm
Belső átmérő	64 mm
Hossz	50 m
Szélesség	76 mm
Magasság	76 mm
Mélység	50.000 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.252 mm
Magasság csomagolással együtt	352 mm
Mélység csomagolással együtt	1.252 mm
Minimális hajlítási sugár	150 mm
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 tekercs 50 m
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799550969

MF-F75

Jelleggörbe

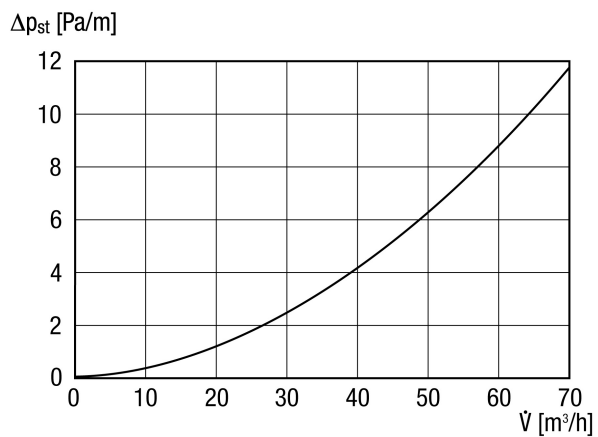

Méretarányos rajz [mm]

