

### Rövid leírás

Csőhangcsillapító 25 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 200

### Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám 0092.0316

### Műszaki adatok

Modell	25 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	1,6 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség	262,5 mm
Magasság	262,5 mm
Mélység	1.120 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	2 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	2 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	4 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	9 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	20 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	27 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	13 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	11 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923169


# RSR 20

## Jelleggörbe Nyomásveszteségek

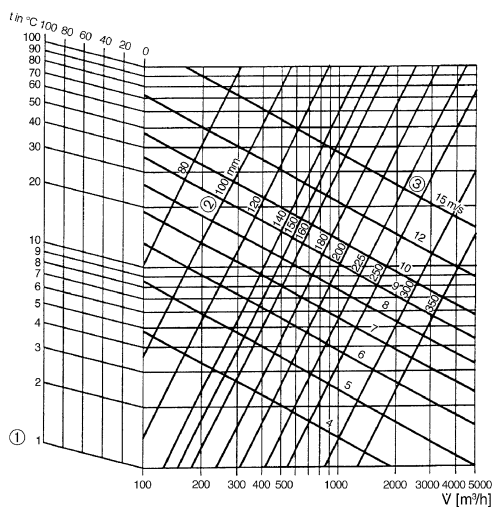

- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

## Méretarányos rajz [mm]

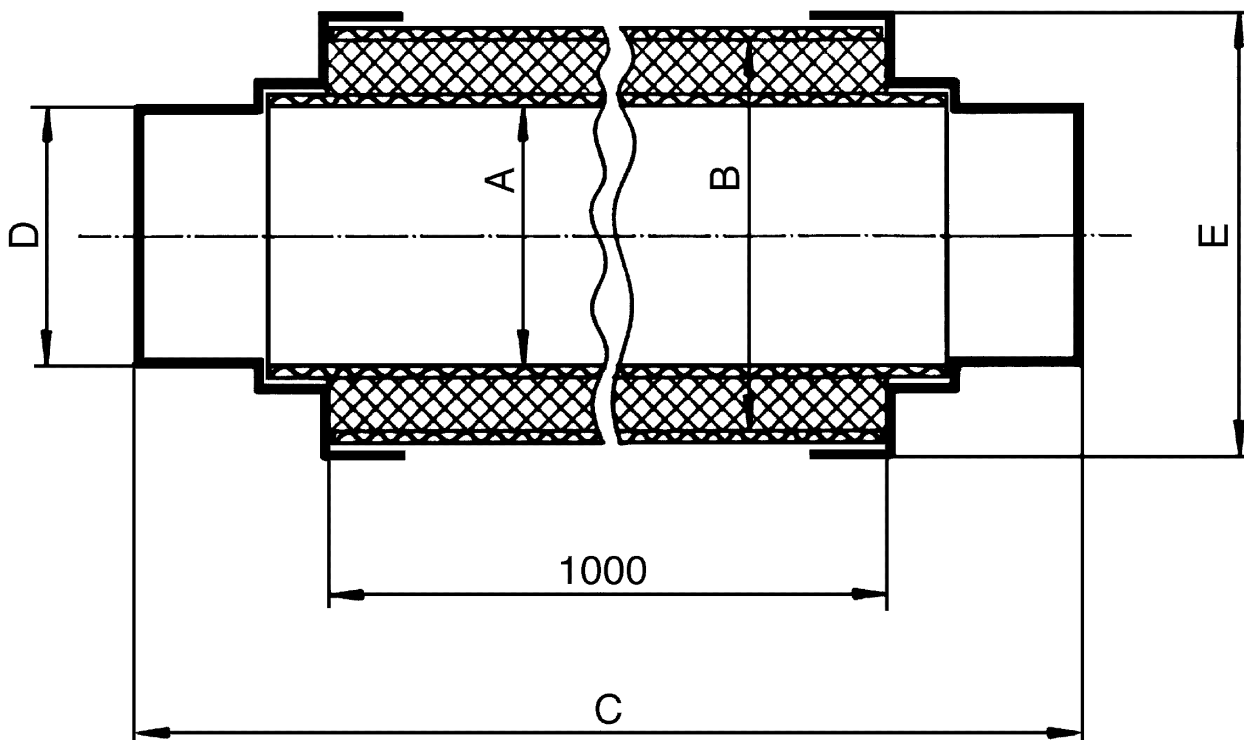

# RSR 20



A	B	C	D	E
200	250	1.120	199,5	262,5