


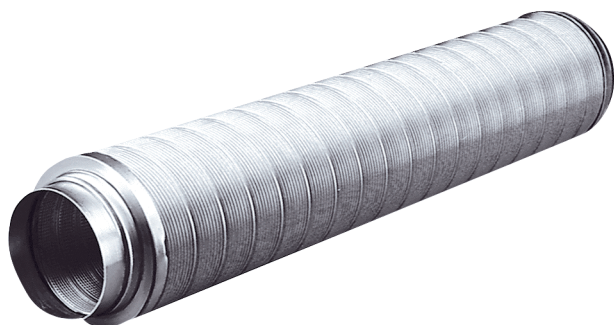

Rövid leírás

Csőhangcsillapító 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 315

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám

0092.0319

Műszaki adatok

Modell	25 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	3,3 kg
Súly csomagolással	4,27 kg
Névleges méret	315 mm
Szélesség	1.170 mm
Magasság	367,5 mm
Mélység	367,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.185 mm
Magasság csomagolással együtt	375 mm
Mélység csomagolással együtt	375 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	2 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	6 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	16 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	33 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	15 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	9 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	11 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923190

Jelleggörbe Nyomásveszteségek

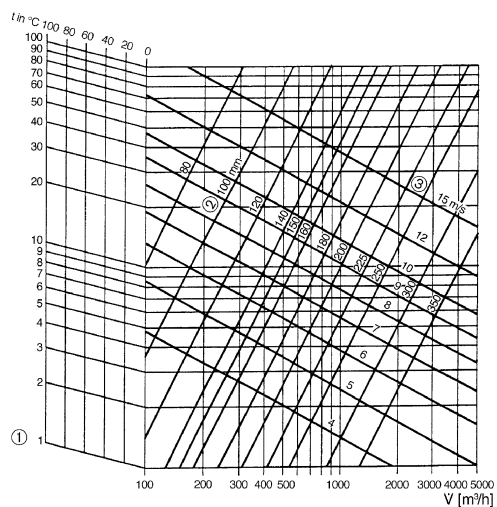


① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m

② Csőátmérő

③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

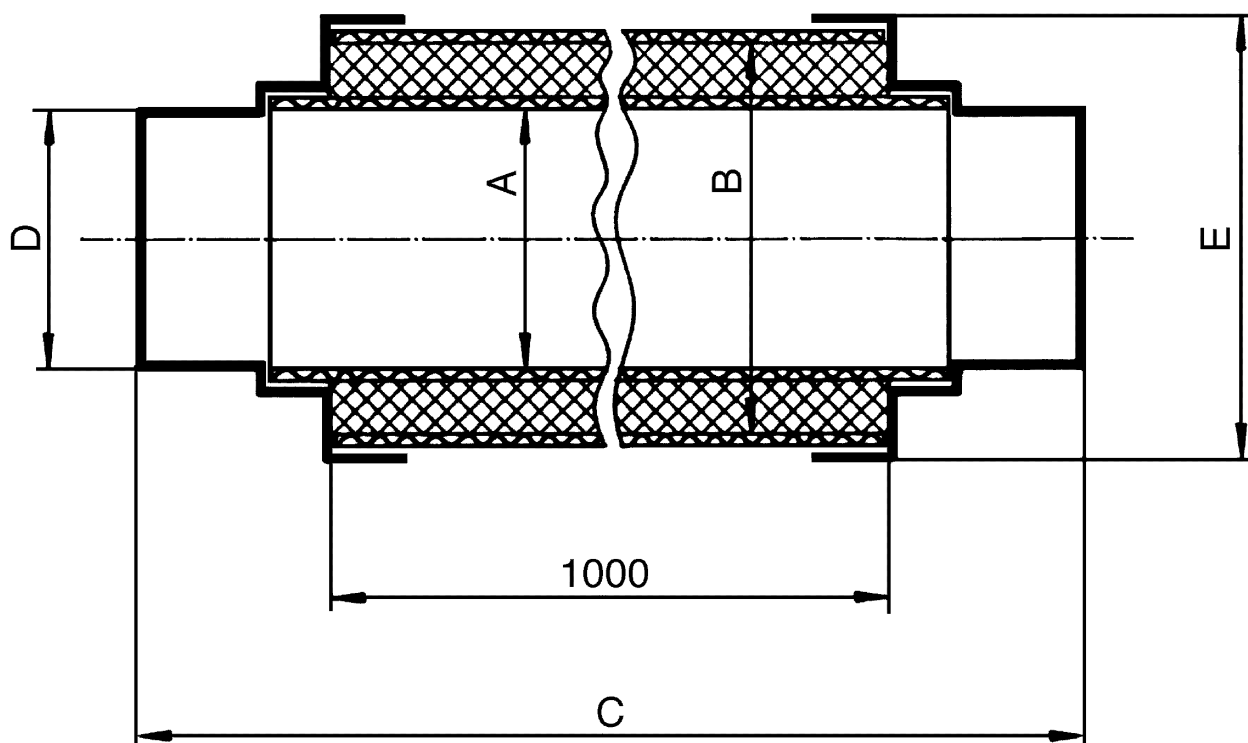

RSR 31



A	B	C	D	E
315	355	1.170	314,5	400