

WRG 400 EC



Rövid leírás

Kompakt szellőztető rendszer nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel

Alkalmazási példák

Családi ház, Lakás, Iroda, Városhelyiség, Ipari helyiség

Termékszám 0082.0061

Műszaki adatok

Légmennyiség	60 m³/h / 400 m³/h
Fordulatszám	2.070 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Maximális energia fogyasztás	300 W
I _{max}	1 A
Védelmi fokozat	IP 31
Elhelyezés	Pince / Tárolótartály / Térfal / Háztartási helyiség / Fűtőhelyiség
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló
Súly	32
Súly csomagolással	28,97 kg
Szűrőosztály	G4
Csatlakozási átmérő	180 mm
Szélesség csomagolással együtt	730 mm
Magasság csomagolással együtt	360 mm
Mélység csomagolással együtt	590 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	50 °C
Hőellátási fok	90 %
Hőcserélőtípus	Kondenzációs rotor
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799820611

WRG 400 EC

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, 5. fokozat (dB(A))	31	39	46	46	46	45	51	43	55
L_{WA5}, 5. fokozat (dB(A))	27	37	44	44	39	36	31	27	48
L_{WA6}, 5. fokozat (dB(A))	40	55	59	64	64	62	59	54	69

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Légmennyiség 320 m³/h L-nél_{WA2}

Légmennyiség 320 m³/h L-nél_{WA5}


Légmennyiség 324 m³/h L-nél_{WA6}

Jelleggörbe WRG 400 EC

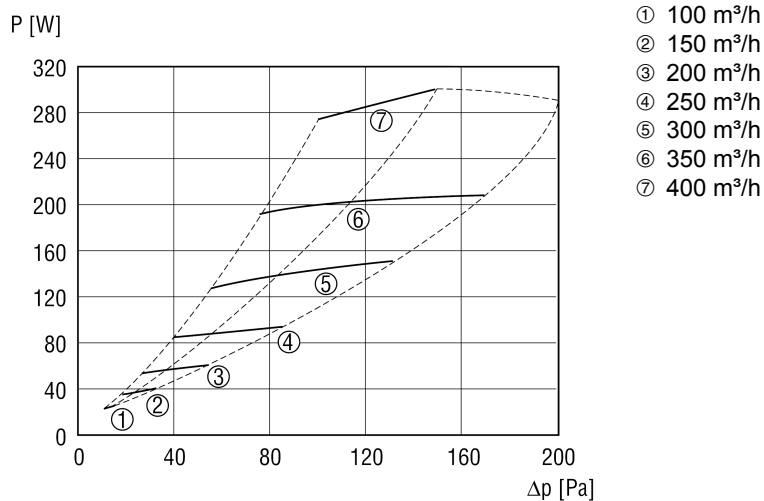

WRG 400 EC

Méretarányos rajz [mm]

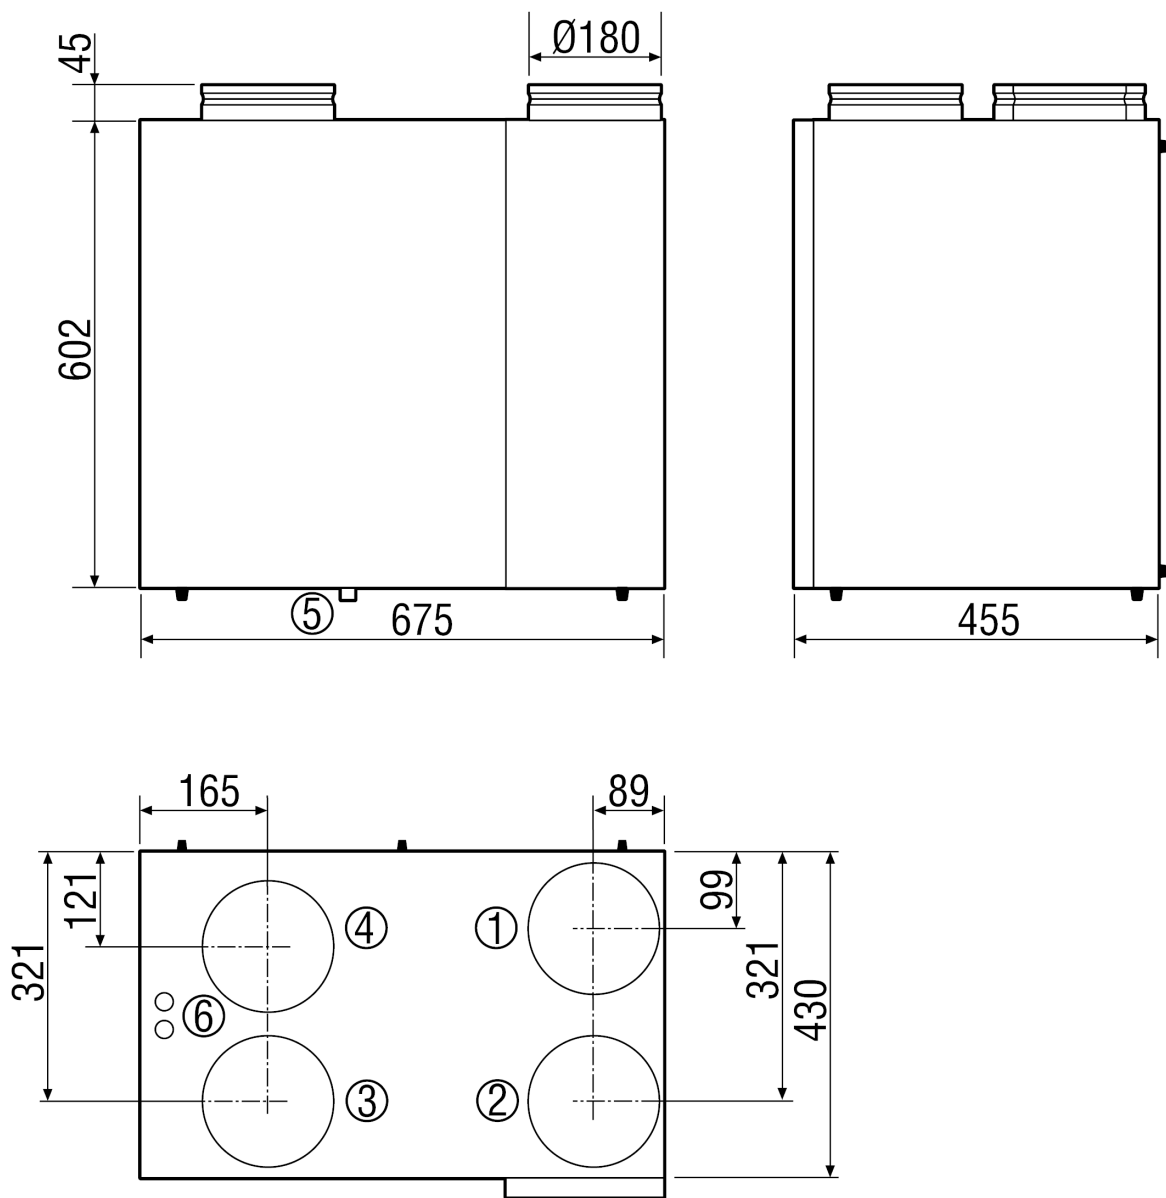

- ① Külső levegő DN 180
- ② Elszívott levegő DN 180
- ③ Távozó levegő DN 180
- ④ Beáramló levegő DN 180
- ⑤ Kondenzvíz csatlakozás
- ⑥ Elektromos csatlakozás